


Lámpara para Adosar/Empotrar

E27 Ahorrador- Bombillería

11-PAR38/LED/15W/30K/BK | 143595 | T001-L001-F010-S004 | 7750902107279
 11-PAR38/LED/15W/60K/BK | 143596 | T001-L001-F010-S004 | 7750902107286

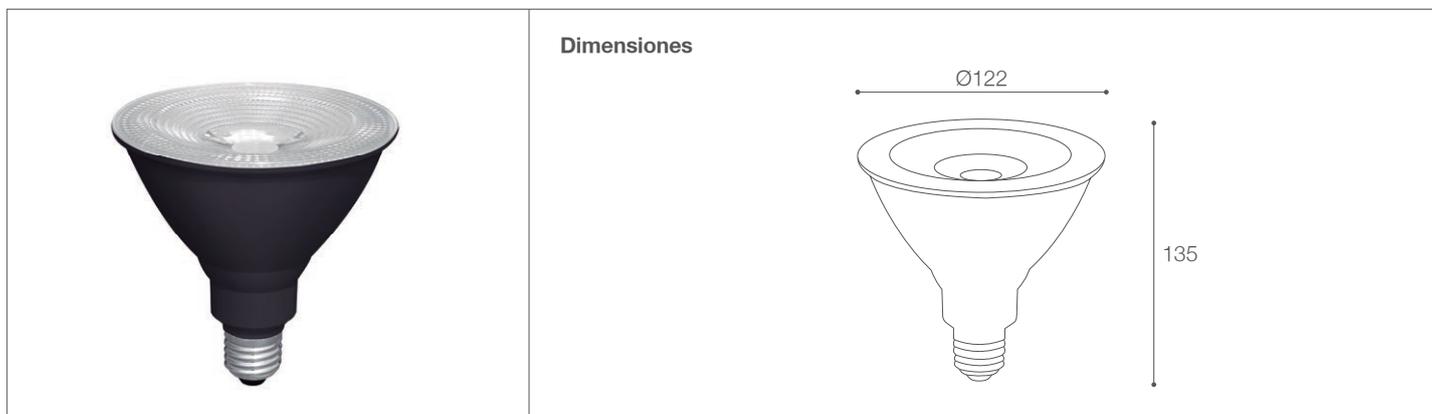

Datos técnicos

W	15W
K	3000K 6000K
Lm	1200Lm 1300Lm
Lm/W	80Lm/W 86.66Lm/W
V	150-240V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Socket	E27
Lifetime	40,000 h.

Descripción

Lámpara PAR38 LED 15W sustituyen a las lámparas incandescentes y ahorradoras E27, sin ningún tipo de ajuste y no necesita el uso de transformador, así obtendrá un ahorro de hasta 85% en su consumo de energía. Son un 85% más eficaces, larga duración, no emite calor y son más resistentes a los golpes.

Características de la Luminaria

- Dimensiones cuerpo: Ø122x135mm
- Colores: ●

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Espacios comunes
- Barras de bares
- Ascensores
- Pasillos
- Armarios
- Vitrinas

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

