


INSTALACIÓN DE PUERTAS



1. UBICAR LAS BISAGRAS

Marque en el canto de la puerta la ubicación y dimensiones de las bisagras. Son 3: la primera a 10 cm del borde superior, la segunda a eje de la altura de la puerta y la tercera a 10 cm del suelo.

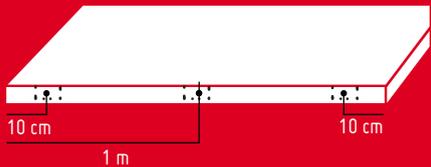

2. HACER REBAJES EN PUERTA

Los rebajes para las bisagras se pueden hacer con formón y martillo. El rebaje debe ser de 3 mm (grosor de la bisagra). Atornille las bisagras a la puerta.



3. CALADOS EN MARCOS

Con las bisagras atornilladas, coloque la puerta en el marco y marque las bisagras. Hacer el rebaje de 3mm con formón y martillo.



4. INSTALAR LA PUERTA

Fije la puerta atornillando las bisagras al marco, justo en el rebaje previamente realizado. Use tornillos para madera.