


PUERTA DE INGENIERÍA SEMISÓLIDA

IMPERIAL - FORESTA

La puerta semi-sólida de ingeniería Imperial - Foresta tiene refuerzos de madera pino finger joint y es machihembrada.

La puerta de ingeniería Imperial - Foresta es fabricada mediante técnicas que permiten eliminar las tensiones internas de la madera, de esta manera se obtiene una estructura estable y resistente. Esto se logra gracias a un proceso riguroso de selección de la madera y al secado de la misma.

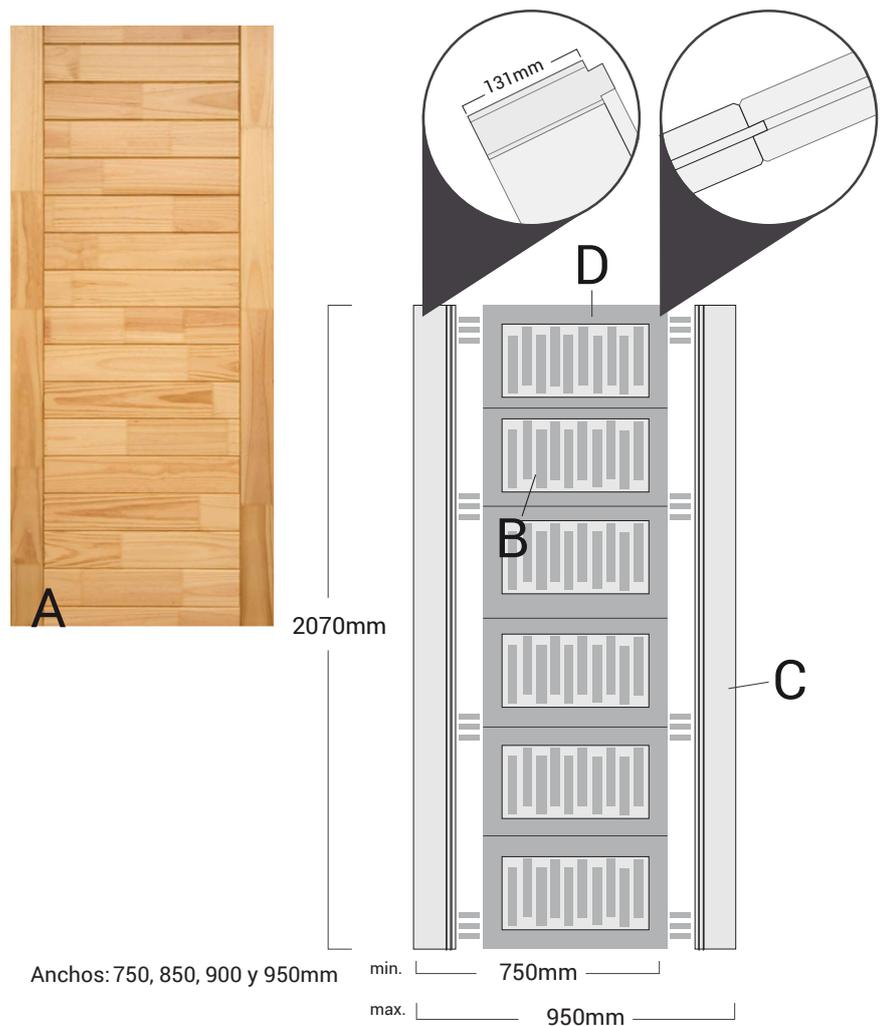

Leyenda

- A: Cara Decorativa
- B: Madera Pino de Relleno (FJ)
- C: Plafón (FJ)
- D: Bastidor Estructural (FJ)

Av. Javier Prado Este 4393, 3er Piso
Urb. Neptuno
Santiago de Surco, Lima

Planta: Av. Victor Malasquez 502,
Quebrada Retamal, Manchay
Pachacamác, Lima

Central Telefónica: +51(1) 637-8730

PUERTA DE INGENIERÍA SEMISÓLIDA

IMPERIAL - FORESTA



Características Técnicas

Uso:

Puerta robusta, con refuerzo de seguridad diseñada para alto tránsito. De uso exterior.
Colocar bajo alero de 900mm y proteger de la lluvia y el sol directo.

Medidas:

Anchos estándares: 750, 850, 900 y 950mm
Espesor estándar: 45mm
Altura: 2070mm
Ajuste Máximo: Se puede cepillar hasta 10mm por lado.

Adhesivos:

El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D4 para uso estructural exterior.

Laterales y Plafones:

Madera pino finger joint.
Permite instalación de cerraduras tipo de embutir y seguridad.

Relleno:

Esta compuesto por madera pino finger joint.

Machihembrado:

Cuenta con 34 tableros machihembrados de madera pino finger joint (ambas caras machihembradas).

Superficie:

Madera pino finger joint.

Terminación:

Natural sin acabado.

Condiciones que debe cumplir el usuario final al adquirir nuestras puertas:

Tipos de Acabados:

Laca piroxilina, Barniz, Poliuretanos, siempre que garanticen resistencia al exterior.

Almacenamiento:

.No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas por 7 días en la zona donde será instalada para su aclimatación y en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 200mm del piso.

Av. Javier Prado Este 4393, 3er Piso Urb. Neptuno – Santiago de Surco, Lima
Planta: Av. Victor Malasquez 502, Quebrada Retamal, Manchay – Pachacamác, Lima
Central Telefónica: +51(1) 637-8730

www.dimfer.com.pe