


PUERTA CONTRAPLACADA

LARA OKUME - DECORA

La puerta contraplacada Lara Okume - Decora está compuesta por un bastidor de madera pino, relleno honeycomb y planchas decorativas. Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener su buen funcionamiento en el tiempo.

La Puerta contraplacada Lara Okume - Decora es fabricada utilizando adhesivos de tipo PVA D3. Material que cumple con normas internacionales para uso estructural en interiores.

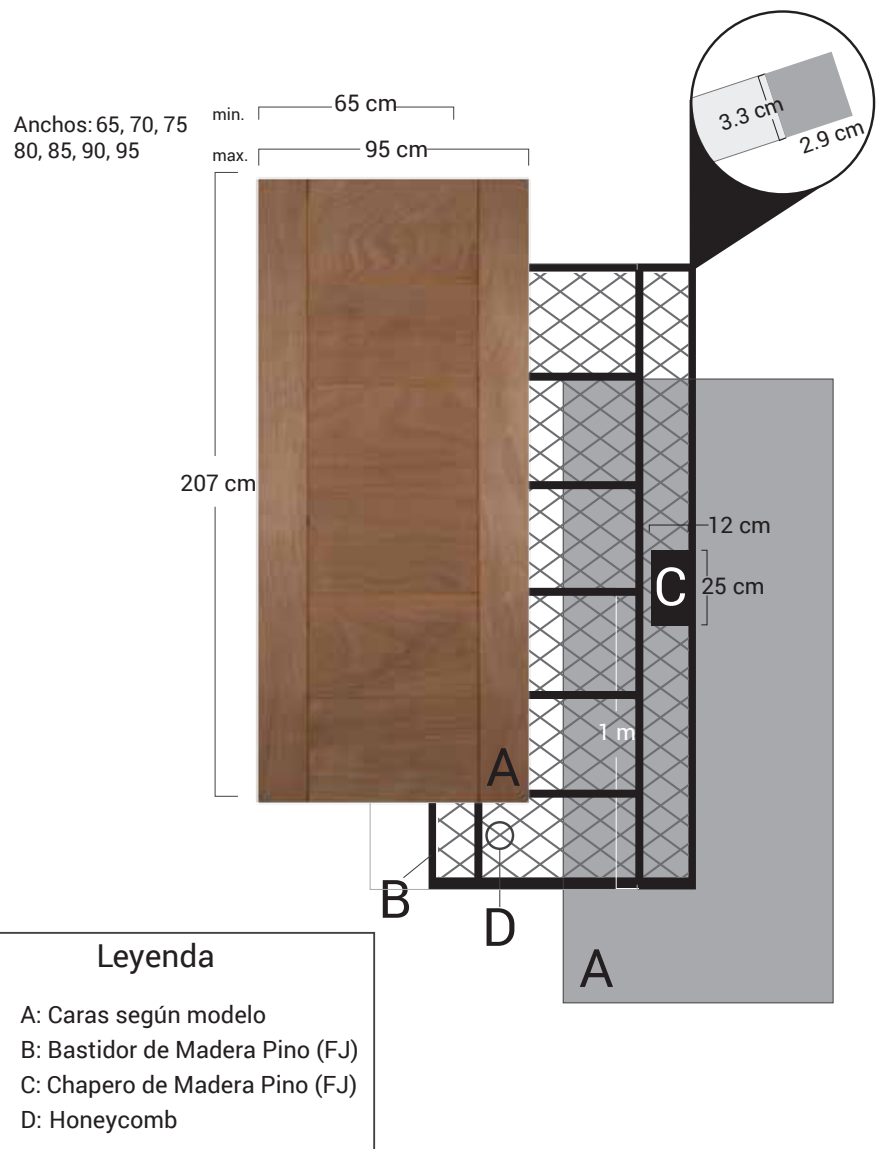

Av. Javier Prado Este 4393, 3er Piso
Urb. Neptuno
Santiago de Surco, Lima

Planta: Av. Víctor Malasquez 502,
Quebrada Retamal, Manchay
Pachacamác, Lima

Central Telefónica: +51(1) 637-8730

PUERTA CONTRAPLACADA

LARA OKUME - DECORA



Características Técnicas

Uso:

Puerta ligera diseñada para bajo tránsito. De uso interior.

Medidas:

Anchos estándares: 65, 70, 75, 80, 85, 90 y 95 cm

Espesor estándar: 40 mm

Altura: 2.07 m

Ajuste máximo: Se puede cepillar hasta 5mm por lado.

Adhesivos:

El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D3 para uso estructural en interiores.

Relleno:

Esta compuesto por hexágonos de papel kraft llamado HONEY COMB, diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Da una alta resistencia al impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso; ofreciendo mayor vida útil a la bisagras de la puerta instalada.

Bastidor:

El bastidor esta fabricado por madera pino con sistema finger joint, el cual se encuentra seco al horno y tratado. El sistema finger joint es un sistema de liberación de tensión, el cual otorga mayor estabilidad estructural a la puerta. Cuenta con refuerzos especiales que otorgan mayor robustez a la puerta.

Chapero:

Esta compuesto por piezas de madera finger joint que permite al usuario colocar una cerradura de pomo o manija de interior, no permite colocar cerraduras de embutir o de seguridad. La ubicación del chapero se encuentra a 1m de la base.

Tableros:

Cuenta con 2 tableros de plywood enchapados en madera nativa Okume.

Terminación:

Natural sin acabado. Superficie lijado.

Recomendamos los siguientes

Tipos de Acabados:

Laca piroxilina, Barniz, Poliuretanos

Almacenamiento:

No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 20cm del piso.

Av. Javier Prado Este 4393, 3er Piso Urb. Neptuno – Santiago de Surco, Lima
Planta: Av. Víctor Malasquez 502, Quebrada Retamal, Manchay – Pachacamác, Lima
Central Telefónica: +51(1) 637-8730

www.dimfer.com.pe