



FORTE
ASEGURAMOS TU ESFUERZO

FICHA TÉCNICA

ACABADOS:



Imagen referencial


CERRADURA MANIJA BAÑO

TIPO DE MANIJA:

ESTÁNDAR





ONDA



SEMIRECTA



CUADRADO

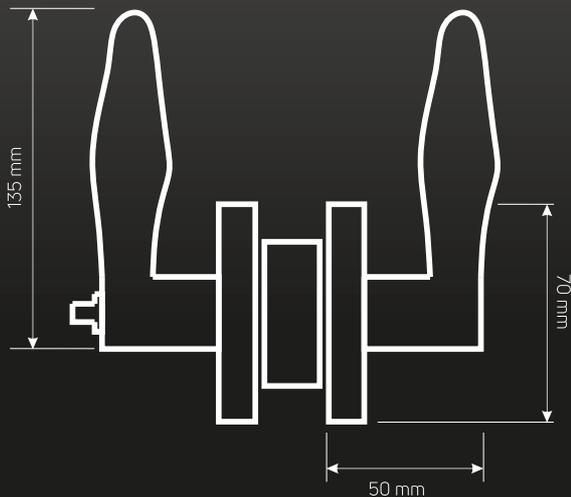

PINES DE SUJECCIÓN EN LOS DISCOS



MEDIDA DE INSTALACIÓN DE 60 Y 70 mm



SISTEMA ABRE FÁCIL PARA EMERGENCIA



CARACTERÍSTICAS

1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DE LA CERRADURA

- Manija maciza de zamak con acabado en acero niquelado, bronce antiguo y quemado.
- Roseta interna y externa de zamak con acabado en acero inoxidable niquelado, bronce antiguo y bronce quemado.
- Acabado en los colores Acro Inoxidable Niquelado (AI), Bronce Antiguo (BA) y Bronce Quemado (BQ)

2. SEGURIDAD INTERNA

- Picaporte de 12 mm
- Perilla tipo mariposa para bloqueo interno.
- Rosetas con pines de anclaje o fijación para incrustarse en una puerta de madera.
- Manija interna acciona la cerradura girándolo en sentido horario o anti-horario.

3. PROTECCIÓN EXTERNA

- Ranura para apertura de emergencia.
- Manija externa acciona la cerradura girándolo en sentido horario o anti-horario.

4. APLICACIONES

- Uso en puertas de madera interiores macizas o contraplacadas para baños o afines.
- Para espesores de puerta entre 33 mm y 40 mm (en el caso de una puerta mayor a 40 mm los Stove bolts deben ser reemplazados por unos mas largos).
- Aplicable también para puertas de metal, vidrio o similares (elementos adicionales para la instalación en estas puertas no está incluido en el empaque / el diámetro del agujero para la manija variará de 54 mm a 62 mm por los pines de fijación)
- Medida de instalación regulable de 60 mm a 70 mm

5. ADICIONALES

- Presentación en caja y blister
- Disponible en 4 modelos.
- Peso neto ref. por modelo:
 - MOD. Onda 930 g
 - MOD. Cuadrada 1.01 kg
 - MOD. Semirecta 830 g
 - MOD. Estándar 970 g



Las condiciones específicas de la garantía se encuentra en:
<http://www.forte.com.pe/certificado-de-garantia/>

