




JuntaPro VOLCAN®

SISTEMA PARA JUNTA INVISIBLE ENTRE PLACAS VOLCANITA

Solución constructiva para tratamiento de juntas invisibles y mantenimiento de las placas Volcanita en tabiques y cielos raso, conformando soluciones con gran rapidez de instalación, alto nivel de terminación y durabilidad.

USOS

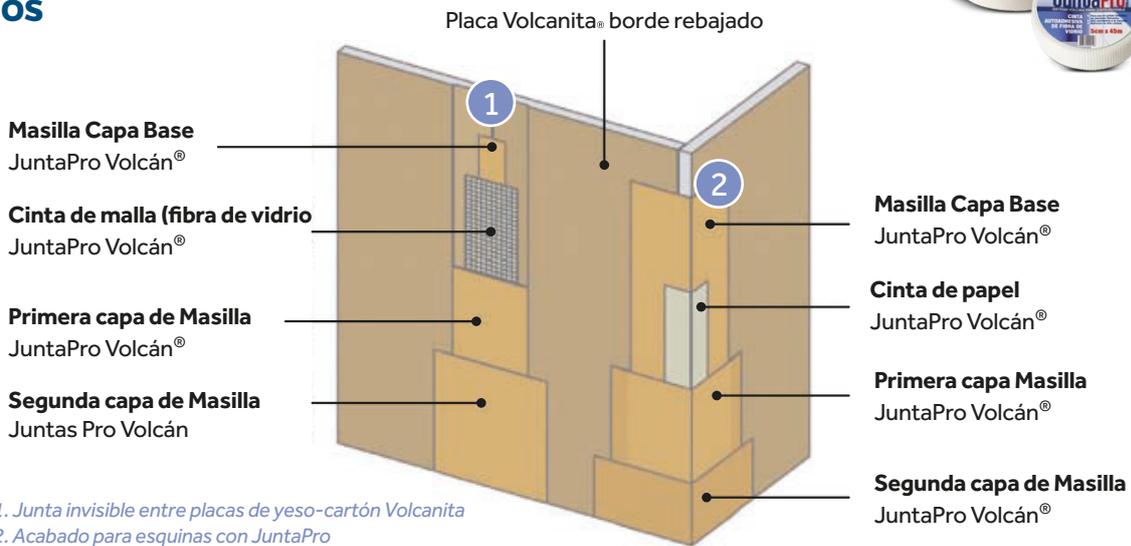

1. Junta invisible entre placas de yeso-cartón Volcanita
2. Acabado para esquinas con JuntaPro

VENTAJAS

- Producto listo para ser aplicado, ahorrando el tiempo de preparación.
- Su excelente trabajabilidad permite una fácil y rápida aplicación.
- Su gran rendimiento permite una alta capacidad de cobertura.
- Todas las ventajas anteriores permiten lograr finas terminaciones en el tabique.

CARACTERÍSTICAS



FACILIDAD DE USO



ÓPTIMO NIVEL DE TERMINACIONES



SISTEMA INTEGRADO DE PRODUCTOS



ALTA RESISTENCIA

TRATAMIENTO DE JUNTA INVISIBLE

JuntaPro VOLCAN



**CINTA DE PAPEL
JUNTAPRO VOLCÁN**

Consiste en una cinta de papel celulósico microperforado con gran resistencia a la tensión y viene premarcada en el centro para mayor facilidad de uso.

USOS:

En el tratamiento de juntas, permitiendo la absorción de movimientos, que son los causantes de fisuras en la superficie.

Al utilizarse junto con la Masilla Base o Compuesto para Juntas JuntaPro Volcan, se obtiene un resultado óptimo en términos técnicos y mecánicos.

Presentaciones:

- Rollo de 5 cm x 20m
- Rollo de 5 cm x 90m



**CINTA DE MALLA
(fibra de vidrio)
JUNTAPRO VOLCÁN**

Consiste en una cinta tipo malla autoadhesiva, compuesta por un entramado de fibras de vidrio.

USOS:

En el tratamiento de juntas, este producto debe ser utilizado siempre en combinación con Masilla Base o Compuesto para Juntas JuntaPro Volcan.

Indicada especialmente para reparar placas de yeso cartón Volcanita.

Presentaciones:

- Rollo de 5 cm x 20m
- Rollo de 5 cm x 90m



**COMPUESTO PARA JUNTAS
JUNTAPRO VOLCÁN**

Producto en pasta, elaborado a partir de resinas sintéticas a base de agua y aditivos especiales. Especialmente indicado para la realización de junta invisible en placas de yeso-cartón Volcanita.

Usos:

- Realización mecánica y manual de junta invisible en uniones de placas de yeso-catón Volcanita.
- Retape de clavos, tornillos y esquineros metálicos.
- Retapes no mayores a 3mm de espesor sobre distintos tipos de superficie.

PREPARACIÓN:

Contenido listo para ser aplicado, Para aplicación mecánica (Bazooka) se puede diluir hasta en un 5% de agua.

RECOMENDACIONES:

- Aplicar en ambientes suficientes ventilados.
- No es recomendable aplicar en ambientes con T° bajo 5° C.

PRESENTACIONES:

- Balde de 27 kg.
- Caja de 20 kg.
- Bolsa de 5 kg

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Se recomienda utilizar siempre los implementos de seguridad cuando vaya a realizar el corte o la instalación de las placas de yeso Volcanita.

