


PUERTA CONTRAPLACADA

ATENAS CEDRO- DECORA

La puerta contraplacada Atenas Cedro - Decora está compuesta por un bastidor de madera pino, relleno honey comb y planchas decorativas. Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener su buen funcionamiento en el tiempo.

La Puerta contraplacada Atenas Cedro - Decora es fabricada utilizando adhesivos de tipo PVA D3. Material que cumple con normas internacionales para uso estructural en interiores.

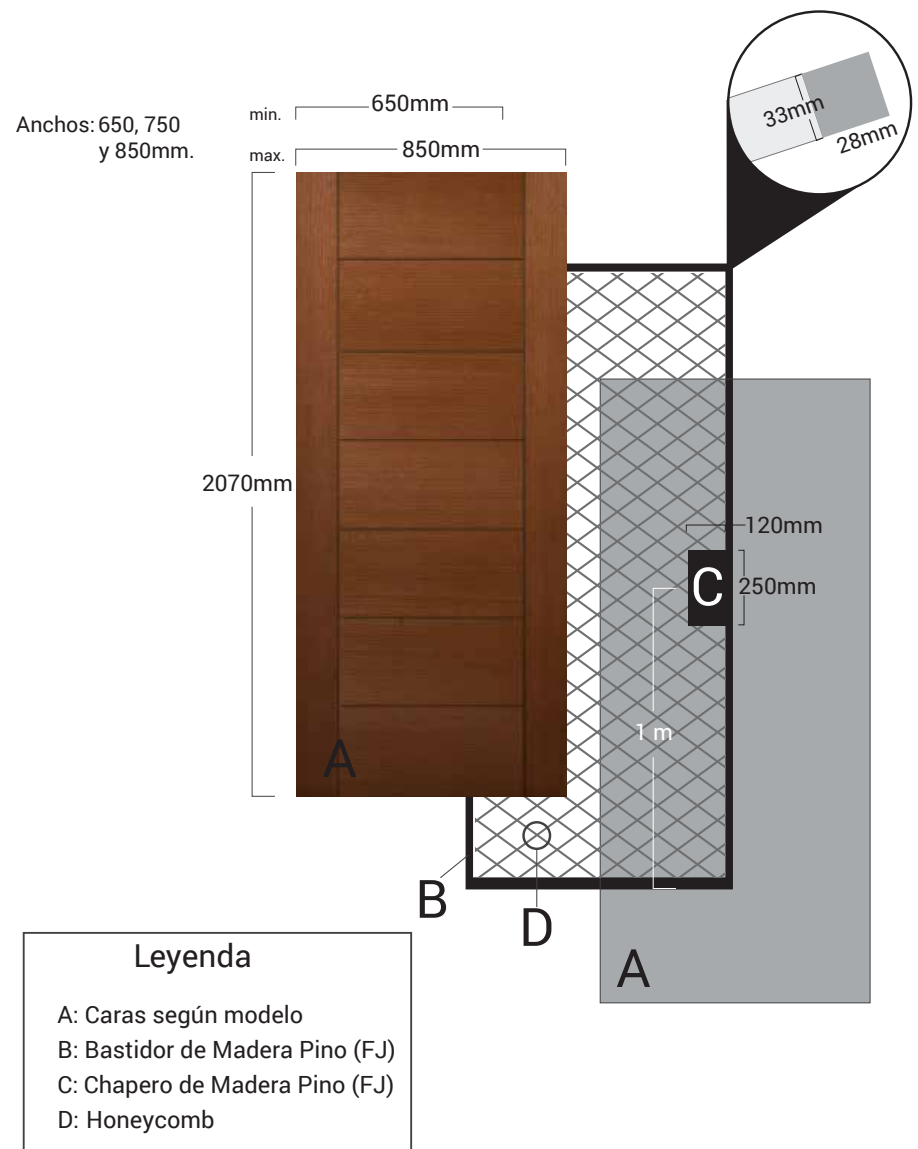

Av. Javier Prado Este 4393, 3er Piso
Urb. Neptuno
Santiago de Surco, Lima

Planta: Av. Víctor Malasquez 502,
Quebrada Retamal, Manchay
Pachacamác, Lima

Central Telefónica: +51(1) 637-8730

PUERTA CONTRAPLACADA

ATENAS CEDRO-DECORA



Características Técnicas

Uso:

Puerta ligera diseñada para bajo tránsito. De uso interior.

Medidas:

Anchos estándares: 650, 750 y 850mm

Espesor estándar: 41mm

Altura: 2070mm

Adhesivos:

El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D3 para uso estructural en interiores.

Relleno:

Está compuesto por hexágonos de papel kraft llamado HONEY COMB, diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Da una alta resistencia al impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso; ofreciendo mayor vida útil a las bisagras de la puerta instalada.

Bastidor:

El bastidor está fabricado por madera pino con sistema finger joint, el cual se encuentra seco al horno y tratado. Lleva doble bastidor vertical y tranca de madera pino finger joint. El sistema finger joint es un sistema de liberación de tensión, el cual otorga mayor estabilidad estructural a la puerta.

Chapero:

Está compuesto por piezas de madera finger joint que permite colocar una cerradura de pomo, de embutir y de seguridad. La ubicación del chapero se encuentra a 1m de la base.

Tableros:

Cuenta con 2 tableros de HDF (6 verticales y dos horizontales), enchapados en madera nativa cedro, ruteados, el cual le da mayor resistencia a la puerta y mayor resistencia a la absorción de humedad que otros tableros. Para anchos de 850 y 950 mm, cuenta con refuerzos especiales (tranca de madera) que otorgan mayor robustez a la puerta

Condiciones que debe cumplir el usuario final al adquirir nuestras puertas:

Tipos de Acabados:

Laca piroxilina, poliuretanos.

Almacenamiento:

No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas por 7 días en la zona donde será instalada para su aclimatación y en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 20cm del piso

Av. Javier Prado Este 4393, 3er Piso Urb. Neptuno – Santiago de Surco, Lima
Planta: Av. Víctor Malasquez 502, Quebrada Retamal, Manchay – Pachacamác, Lima
Central Telefónica: +51(1) 637-8730

www.dimfer.com.pe