ARES

FICHA TÉCNICA

PUERTA - MARKET

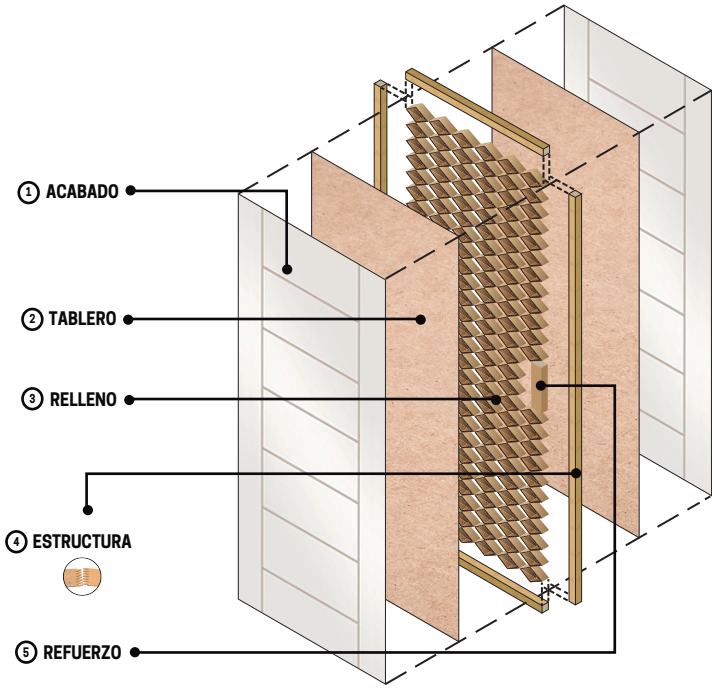

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Pintura Primer Vinílico	- Prepintado. - Color: Blanco humo. - Textura lisa.
2	TABLERO	HDF	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
3	RELLENO	Honeycomb	- Cartón corrugado de 26 capas. - Diseño: Panal de abeja.
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	- Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.
5	REFUERZO	Para cerradura	- Soporte para cerradura tipo pomo de 60mmX250mm. - Adosado a un batiente vertical.

DIMENSIONES							
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS						TOLERANCIA
HDF	3mm						+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	40mm						+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX28mm						+/- 3mm
REFUERZO	60mmX250mm						+/- 10mm
ANCHO DE LA HOJA	600mm	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	
LARGO DE LA HOJA	2070mm							

VENTAJAS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil para dar acabado.
- Medidas estándar.

GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.
- Debe ser pintada en los 6 lados, en un plazo no mayor a 48 horas de haber sido instalada.