



FORTE

ASEGURAMOS TU ESFUERZO

FICHA TÉCNICA

CERRADURA BLINDADA 940




Imagen referencial

ESCUDO
PROTECTOR
DE ACERO




CONTRAPINES
TIPO SPOOL
DIFICULTA EL
GANZUADO



CONTRAPIN
DE ACERO
DIFICULTA EL
TALADRADO



CONTRAFRENTE
ANGULAR CON
PERNOS
ADICIONALES



CARACTERÍSTICAS

1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DE LA CERRADURA

- Acero laminado LAF de 2.0 mm
- Pintura dorada electroestática en base a resina poliéster.
- Pestañas en el perímetro de la caja para facilitar el soldado.

2. SEGURIDAD INTERNA

- 02 barras de acero cromado de Ø 19 mm
- Tres golpes externos de seguridad y un cuarto golpe interno* dificultando el palanqueo.
- Contrafrente angular con sistema de sujeción **ULTRAFIX** que dificulta el palanqueo.
- Seguro nocturno de latón para bloquear el picaporte.
- Placa de fijación con venas en alto relieve que aumenta la resistencia al doblaje y unifica la sujeción del escudo y el tambor externo a la puerta.

3. PROTECCIÓN EXTERNA

- Portacilindro exterior de latón con 7 pines de seguridad.
- Contrapines tipo carrete que dificulta el ganzado.
- Contrapin y resortes de acero inoxidable que dificulta el taladrado.
- Escudo protector de 2 mm con jalador incorporado y hendiduras de protección para el perno pasante.
- Juego de 3 llaves de latón niqueladas.

4. PICAPORTE REVERSIBLE:


- Picaporte reversible con dos tornillos de fijación.

5. APLICACIONES

- Uso en puertas principales de madera maciza de una o dos hojas.
- Aplicable también en puertas de metal y rejas de una o dos hojas.
- Para espesores de puerta entre 40 mm y 65 mm (en el caso de una puerta mayor a 55 mm los stove bolts M6 que sujetan al tambor externo y los pernos cabeza coche deben ser reemplazados por unos mas largos).
- Medida de instalación de 67 mm

6. ADICIONALES

- Presentación en caja.
- Disponible en color dorado.
- Incluye pernos pasantes.
- Peso neto referencial 1.76 kg

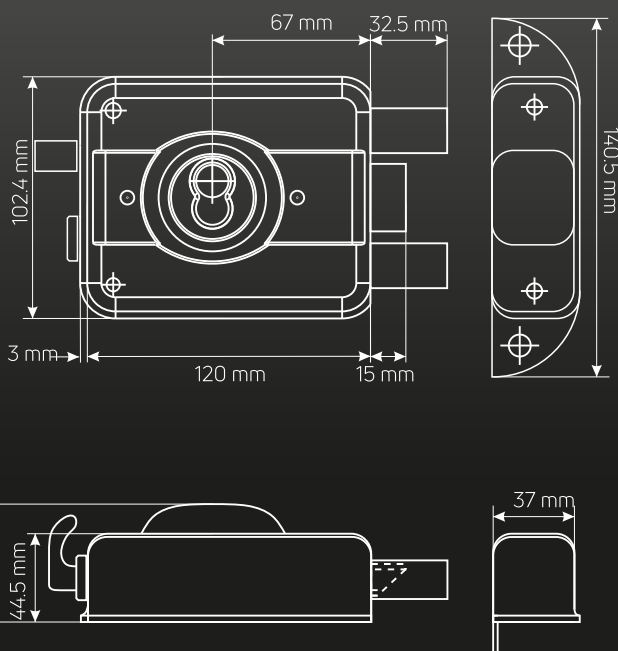

Las condiciones específicas de la garantía se encuentran en:
<http://www.forte.com.pe/certificado-de-garantia/>



* El cuarto golpe interno consiste en una sección de la barra de acero que se queda dentro del cuerpo de la cerradura, luego de haber activado los 3 golpes externos.