

Remachadora de uso regular

La remachadora neumática Campbell Hausfeld (TL053900) es excelente para trabajos de ensamblado automotriz y de construcción. Las tenazas de acero endurecido colocan remaches en acero de hasta 3/16 de grosor y su sencilla acción con gatillo facilita la acción repetitiva de colocar los remaches. Esta remachadora neumática produce 2,000 libras de potencia de arrastre para hacer trabajos pesados. Cuatro puntas, incluyendo: 3/32, 1/8, 5/32, y 3/16 pulg.




Compresor de aire recomendado



2 gal. o más

0.2 CFM a 90 PSI

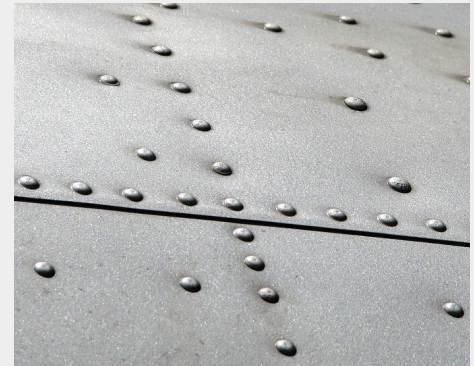

Diseñado pensando en usted

La TL053900A es ideal para proyectos automotrices y de construcción.

- **2000 lbs. de potencia de arrastre**
Hace con facilidad los trabajos pesados
- **Sencilla acción con gatillo**
Facilita la acción repetitiva de colocar los remaches
- **Incluye puntas adicionales**
Coloca una variedad de remaches con solo cambiar la punta

Especificaciones

| | |
|---|-----------------------------|
| Modelo | TL053900 |
| Tamaño de la entrada de aire | 1/4 pulg. NPT (hembra) |
| Potencia de arrastre | 2000 lbs. |
| Tamaños de remaches | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 pulg. |
| Espaciamiento mínimo de cabezas | 10 pulg. |
| Tipo de diseño | Neumático/ Hidráulico |
| Diámetro máximo del vástago del remache | 1/8 pulg. |
| Tamaño mín. de manguera | 1/4 pulg. |
| Consumo promedio de aire | 0.2 CFM a 90PSI |
| Peso de la unidad | 3.0 lbs. |
| Tamaño de la caja | 11 x 7 x 3.4 pulg. |
| UPC | 045564643638 |