FORTE
ASEGURAMOS TU ESFUERZO

FICHA TÉCNICA

CERRADURA
ALTA SEGURIDAD
940

Imagen referencial

ESCUDO PROTECTOR DE ACERO

JUEGO DE 5 LLAVES DE LATÓN NIQUELADA

CILINDRO CON SISTEMA DE DOBLE CARRIL

CONTRAFRENTE ANGULAR CON PERNOS ADICIONALES



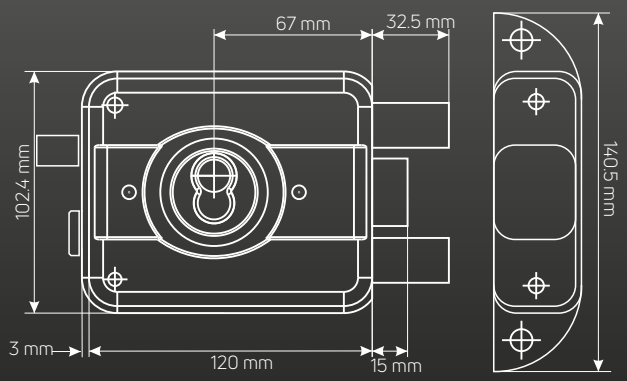

CARACTERÍSTICAS

1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DE LA CERRADURA
- Acero laminado LAF de 2.0 mm
- Pintura dorada electroestática en base a resina poliéster.
- Pestañas en el perímetro de la caja para facilitar el soldado.

2. SEGURIDAD INTERNA
- 02 barras de acero cromado de Ø 19 mm
- Tres golpes externos de seguridad y un cuarto golpe interno* dificultando el palanqueo.
- Contrafrente angular con sistema de sujeción que dificulta el palanqueo.
- Seguro nocturno de latón para bloquear el picaporte.
- Placa de fijación con venas en alto relieve que aumenta la resistencia al doblez y unifica la sujeción del escudo y el tambor externo a la puerta.

3. PROTECCIÓN EXTERNA
- Cilindro con sistema de doble carril con 10 pines de combinación.
- Escudo protector con jalador incorporado y hendiduras de protección para el perno pasante.
- Juego de 5 llaves de latón niqueladas.

4. PICAPORTE REVERSIBLE:
- Picaporte reversible con dos tornillos de fijación.

5. APLICACIONES
- Uso en puertas principales de madera maciza de una o dos hojas.
- Aplicable también en puertas de metal y rejas de una o dos hojas.
- Para espesores de puerta entre 40 mm y 65 mm (en el caso de una puerta mayor a 55 mm los stove bolts M6 que sujetan al tambor externo y los pernos cabeza coche deben ser reemplazados por unos mas largos).
- Medida de instalación de 67 mm

6. ADICIONALES
- Presentación en caja.
- Disponible en color dorado.
- Incluye pernos de sujeción.
- Peso neto referencial 1.82 kg

Las condiciones específicas de la garantía se encuentran en:
http://www.forte.com.pe
/certificado-de-garantia/

*El cuarto golpe interno consiste en una sección de la barra de acero que se queda dentro del cuerpo de la cerradura, luego de haber activado los 3 golpes externos.

V6_050822