


FICHA TÉCNICA

PUERTA - PET RIGA

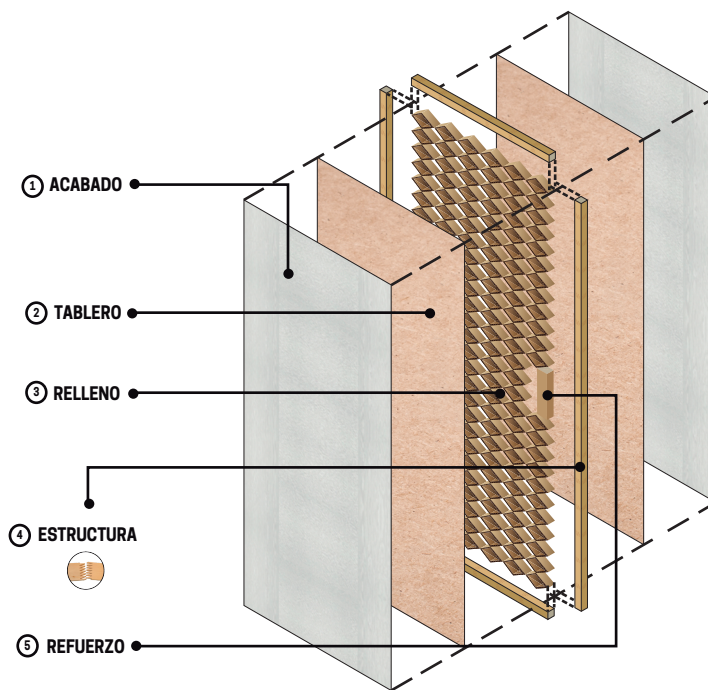

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	PET	<ul style="list-style-type: none"> - Lámina decorativa. - Alta tolerancia al rayado y humedad. - No decolora con el tiempo. - Color: Blanco. - Texturado. - Diseño: Veta mixta.
2	TABLERO	HDF	<ul style="list-style-type: none"> - Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
3	RELLENO	Honeycomb	<ul style="list-style-type: none"> - Cartón corrugado de 26 capas. - Diseño: Panal de abeja.
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.
5	REFUERZO	Para cerradura	<ul style="list-style-type: none"> - Soporte para cerradura tipo pomo de 60mmX250mm. - Adosado a un batiente vertical.

DIMENSIONES		
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS	TOLERANCIA
HDF	3mm	+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	40mm	+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX28mm	+/- 3mm
REFUERZO	60mmX250mm	+/- 10mm
ANCHO DE LA HOJA	650mm 750mm 850mm 950mm	
LARGO DE LA HOJA	2070mm	

VENTAJAS:

- Puerta terminada en fábrica, lista para instalar.
- 100% ecológica.
- Medidas estándar.

GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.