

El **NUEVO** compresor eléctrico de aire comprimido **2 Etapas** Campbell Hausfeld (XC802100) cuenta con una bomba de hierro fundido lubricada con aceite (con más de 5000 horas* de vida

útil). Ofrece una presión máxima de **175 PSI** permitiendo a los usuarios un uso óptimo de múltiples herramientas. Este compresor de **80 Galones** fabricado en los **EEUU** es genera más de 15 CFM@90PSI asegurado un excelente rendimiento de poder y durabilidad. Es ideal para aplicaciones comerciales livianas o talleres con uso de 2 herramientas o más.



Bomba de 2 etapas de hierro fundido para trabajo pesado



La bomba de dos etapas lubricada con aceite incrementa su vida útil, reduce el ruido y limita las caídas de presión.

Designed with you in mind

La XC802100 está diseñada para cubrir una amplia variedad de trabajos como el uso de lijadoras, rotación de llantas, pintado de muebles, esmerilado y fijaciones de alta resistencia

• Poderoso

El motor de inducción de uso pesado de 230 volts, 5-HP en operación, genera la máxima presión para operar una amplia gama de herramientas con un tiempo de uso más prolongado.

• Tanque de 80 galones

El tanque vertical con certificación ASME está diseñado para maximizar espacio y proveer un amplio almacenamiento de aire comprimido.


• Versatilidad

Este compresor Campbell Hausfeld es ideal para cambio de llantas, reparación de motores, esmerilar, arenar, pintar, clavar y mucho más.

Especificaciones

Modelo	XC802100
Tanque	80 galones
MAX PSI	175
Potencia	5 HP
Fases	1
Amperaje	22 A
Bomba	2 etapas, lubricada con aceite
Voltaje	230V
Capacidad de aceite	47.4 oz
CFM @ 90 PSI	15.8 CFM
@ 175 PSI	15.6 CFM
Peso	410 lbs
Medidas de empaque	31in X 42in X 80in
UPC	045564643140

El compresor de aire está diseñado para

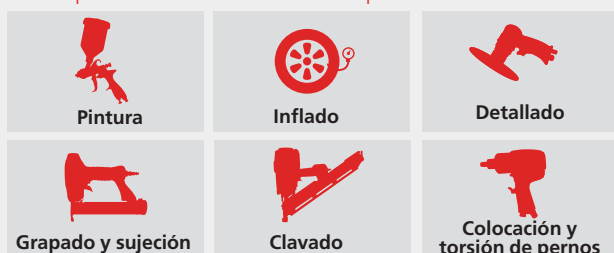

*basado en la
clasificación de
rodamiento B-10