


# FICHA TÉCNICA

## PUERTA - EURO - ENCHAPE ROBLE ASH Relleno: Sauerland Tubular

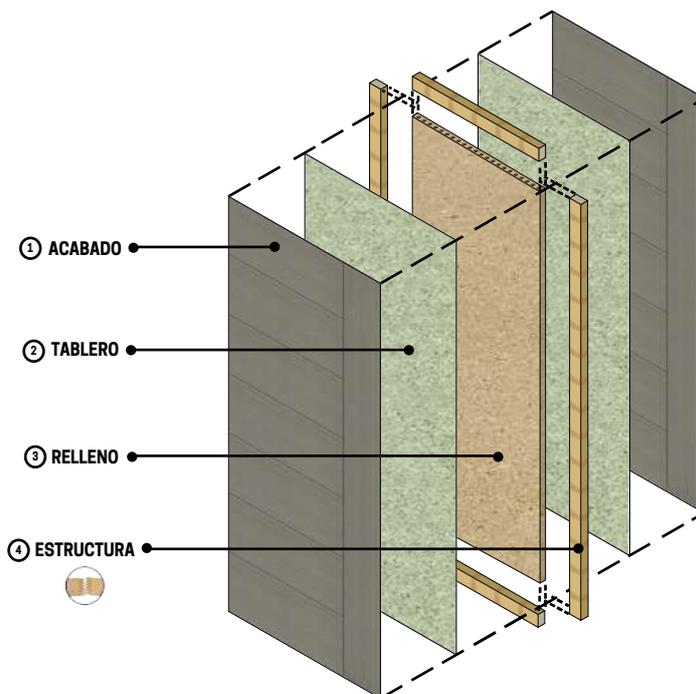

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Enchape Roble Ash	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lámina decorativa importada de madera.</li> <li>- Duradera, ligera y muy estable.</li> <li>- Color: Cenizo.</li> <li>- Textura: Maderada.</li> <li>- Diseño: Veta lineal. Ruteado con 7 paneles y un lateral.</li> <li>- <b>Precaución:</b> En caso necesitar teñido, no utilizar tintes solubles al agua, solo en alcohol.</li> </ul>
2	TABLERO	HDF HR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad <b>extrema</b>.</li> </ul>
3	RELLENO	Sauerland Tubular	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento acústico.</li> <li>- Uso: Para puertas principales.</li> </ul>
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Pino Radiata.</li> <li>- Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad.</li> <li>- Porcentaje de humedad: 12% a 16%.</li> </ul>

### VENTAJAS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil para dar acabado.
- Medidas estándar.

### RECOMENDACIÓN:

- La puerta es para uso interior o exterior con sombra.

### MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.

### GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

DIMENSIONES				
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS			TOLERANCIA
ENCHAPE ROBLE ASH	0.4mm			
HDF HR	4mm			+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	42mm			+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX60mm			+/- 3mm
ANCHO DE LA HOJA	650mm	750mm	850mm	950mm
ALTO DE LA HOJA	2070mm			