


PUERTA CONTRAPLACADA DURBAN SAPELLI

La puerta contraplacada Durban Sapelli está compuesta por un bastidor de madera pino, relleno honeycomb y planchas decorativas. Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener su buen funcionamiento en el tiempo.

La Puerta contraplacada Durban Sapelli es fabricada utilizando adhesivos de tipo PVA D3. Material que cumple con normas internacionales para uso estructural en interiores.

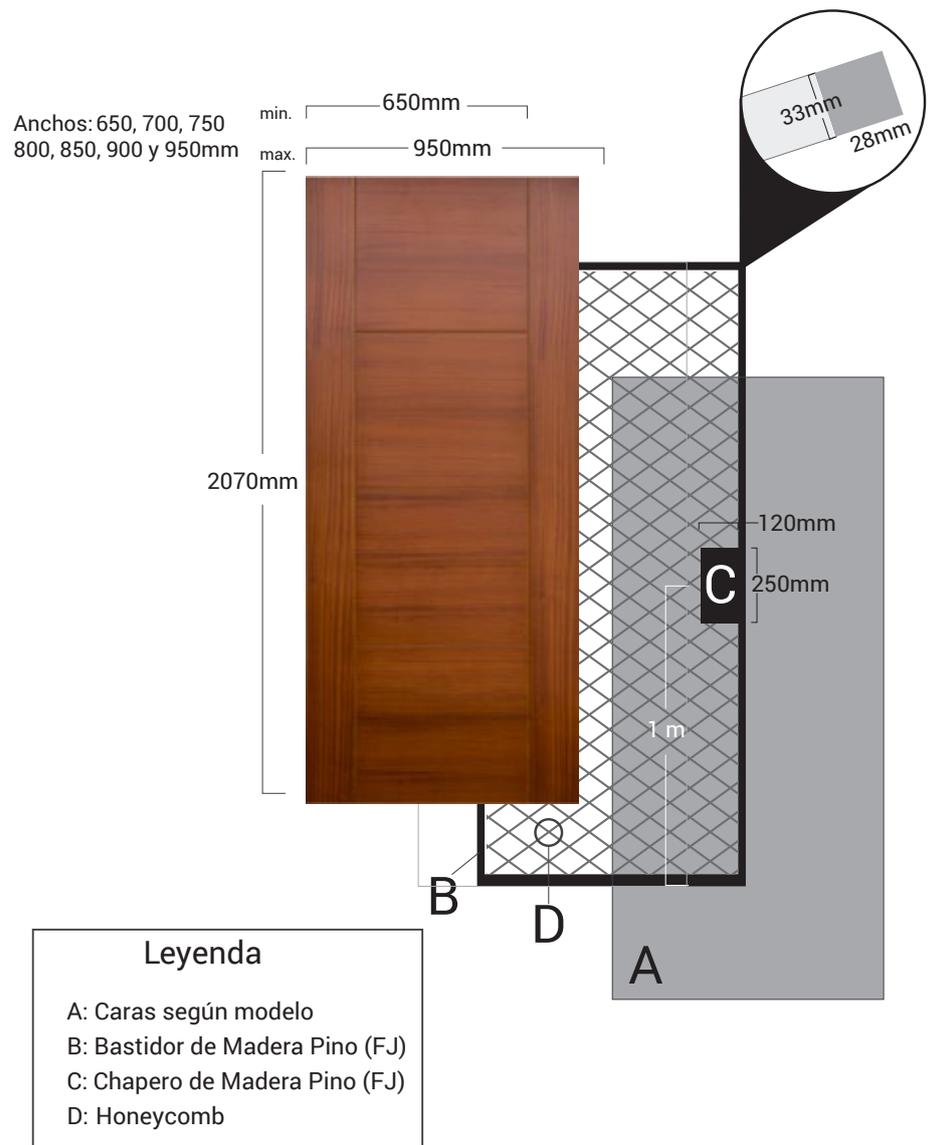

Planta 1: Av. Victor Malasquez 502,
Quebrada Retamal, Manchay
Pachacamác, Lima

Oficinas y Planta 2: Calle Gerardo Ugarte
Maldonado Mz "v" Lote 8B Manchay,
Pachacamac - Lima - Perú

Almacenes y Distribución: Parcela Sector
24 de Junio Nro. P86 C Collanac Manchay,
Pachacamac - Lima - Perú

Central Telefónica: +51(1) 637-8730

PUERTA CONTRAPLACADA

DURBAN SAPELLI



Características Técnicas

Uso:

Puerta ligera diseñada para bajo tránsito. De uso interior.

Medidas:

Anchos estándares: 650, 700, 750, 800, 850, 900 y 950mm

Espesor estándar: 40mm

Altura: 2070mm

Ajuste máximo: Se puede cepillar hasta 5mm por lado.

Complementos:

Marco mecanizado 45° enchapado y barnizado sapelli 10x44x32x65x2120mm.

incluye: 3 bisagras inoxidable de 3" x 3" acsi0064. fijadas a marco y hoja.

kit de instalacion de marco.

Adhesivos:

El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D3 para uso estructural en interiores.

Relleno:

Esta compuesto por hexágonos de papel kraft llamado HONEY COMB, diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Da una alta resistencia al impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso; ofreciendo mayor vida útil a las bisagras de la puerta instalada.

Bastidor:

El bastidor esta fabricado con madera pino bajo el sistema finger joint, el cual se encuentra seco al horno y tratado. El sistema finger joint es un sistema de liberación de tensión, el cual otorga mayor estabilidad estructural a la puerta.

Chapero:

Esta compuesto por piezas de madera finger joint que permite al usuario colocar una cerradura de pomo o manija de interior, cerraduras de embutir hasta una profundidad de 13cm. No permite colocar cerraduras de seguridad. La ubicación del chapero se encuentra a 1m de la base (eje del chapero).

Tableros:

Cuenta con 2 tableros de HDF enchapados en madera Sapelli, el cual le da mayor resistencia a la puerta y mayor resistencia a la absorción de humedad que otros tableros.

Terminación:

Natural sin acabado.

Recomendamos los siguientes:

Ubicar el chapero a la mitad de la puerta (x ser sistema dual).

Tipos de Acabados:

Laca piroxilina, Barniz, Poliuretanos

Almacenamiento:

No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas por 7 días en la zona donde será instalada para su aclimatación y en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 200mm del piso.

Planta 1: Av. Víctor Malasquez 502, Quebrada Retamal, Manchay – Pachacamác, Lima

Oficinas y Planta 2: Calle Gerardo Ugarte Maldonado Mz "v" Lote 8B

Manchay, Pachacamac - Lima - Perú

Almacenes y Distribución: Parcela Sector 24 de Junio Nro. P86 C Collanac

Manchay, Pachacamac - Lima - Perú

Central Telefónica: +51(1) 637-8730

www.dimfer.com.pe