
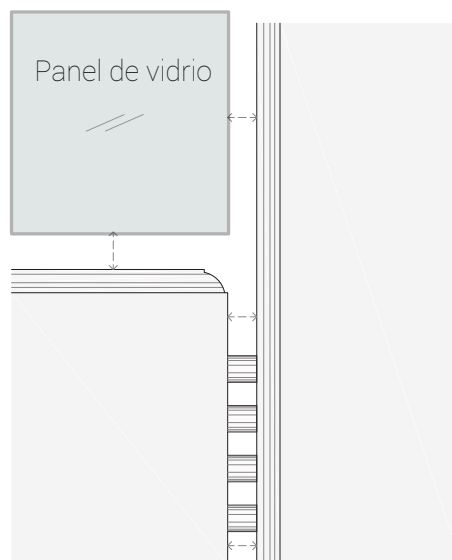


PUERTA SÓLIDA VIDRIADA


ZARAGOZA 10 LUCES

La puerta ingeniería Zaragoza es sólida y maciza, de madera pino, en paflones y amarres. Con inserto de 10 vidrios laminados de 4mm.


La puerta sólida Zaragoza Vidriada 10 luces es fabricada mediante técnicas que permiten eliminar las tensiones internas de la madera, de esta manera se obtiene una estructura estable y resistente. Esto se logra gracias a un proceso riguroso de selección de la madera y al secado de la misma.

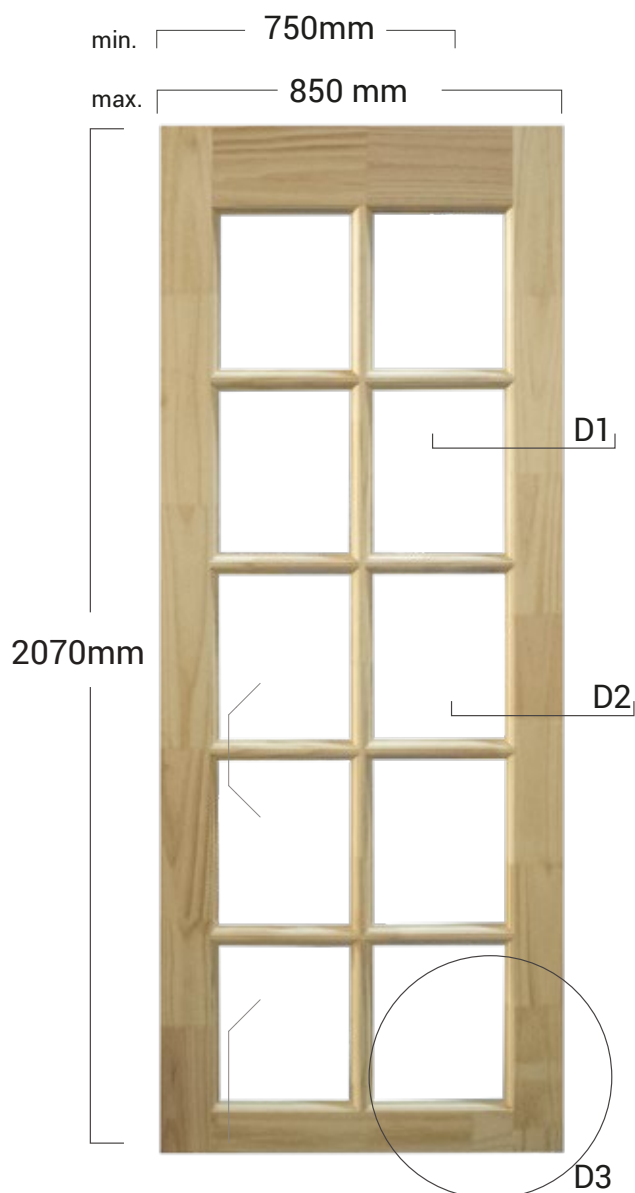

Detalle 3



Detalle 2



Detalle 1

ANCHO ESTANDAR (mm)	ESPESOR STANDAR (mm)	ALTURA ESTÁNDAR (mm)
750 Y 850	33	2070

PUERTA SÓLIDA VIDRIADA // ZARAGOZA 10 LUCES



Uso

Puerta robusta, diseñada para alto tránsito. De uso exterior. Colocar bajo alero de 90cm y proteger de la lluvia y el sol directo.



Medidas

Anchos estándares: 750, 850mm
Espesor estándar: 33 mm
Altura: 2070mm
Ajuste Máximo: Se puede cepillar hasta 10mm por lado



Adhesivos

El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D4 para uso estructural exterior.



Paneles

Vidrio laminado con espesor de 4mm.



Perfiles

Madera pino finger joint. Permite instalación de cerraduras tipo de embutir, parche y seguridad.



Superficie

Madera pino finger joint.



Terminación

Al natural

Recomendaciones

Tipos de Acabados:

Laca piroxilina, Barniz, Poliuretanos.

Almacenamiento:

No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas por 7 días en la zona donde será instalada para su aclimatación y en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 20cm del piso.