


PUERTA CONTRAPLACADA

ZADAR SAPELLI

La puerta contraplacada Zadar Sapelli tiene refuerzos de madera pino finger joint y es enchapada.

Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener un buen funcionamiento en el tiempo.

La puerta contraplacada Zadar Sapelli es fabricada mediante técnicas que permiten eliminar las tensiones internas de la madera, de esta manera se obtiene una estructura estable y resistente. Esto se logra gracias a un proceso riguroso de selección de la madera y al secado de la misma.

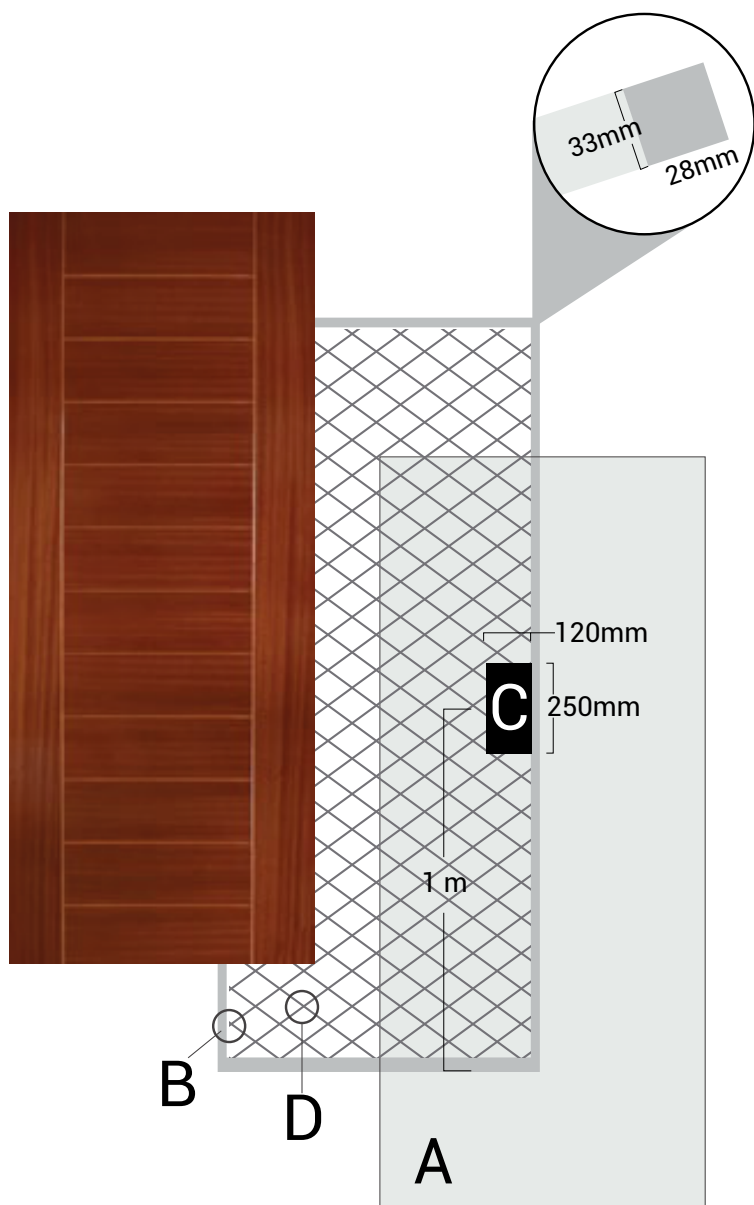

LEYENDA

- A – Caras según modelo
- B – Bastidor de madera Pino (FJ)
- C – Chaperó de Madera Pino (FJ)
- D – Honey Comb

ANCHO MÁXIMO (mm)	ANCHO MÍNIMO (mm)	ALTURA ESTÁNDAR (mm)
950	850	2070



Uso

De uso interior y principal.
Es una puerta robusta con esfuerzo de seguridad diseñada para alto tránsito.



Medidas

Anchos estándares:
850mm y 950mm

Espesor estándar: 42mm.
Altura: 2070mm.

Ajuste Máximo: Se puede cepillar hasta 5mm por lado.



Adhesivos

Hoja: El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D3 para uso estructural en interiores.



Relleno

Compuesto por hexágonos de papel Kraft Honeycomb, - diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Ofrece una alta resistencia de impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso, ofreciendo mayor vida útil a las bisagras de la puerta instalada.



Bastidor

El bastidor está fabricado con madera pino el cual se encuentra seco al horno y tratado.



Chapero

Esta compuesto por piezas de madera finger joint que permite al usuario colocar una cerradura de pomo o manija de interior, cerraduras de embutir hasta una profundidad de 130mm. No permite colocar cerraduras de seguridad. La ubicación del chapero se encuentra a 1m de la base (eje del chapero).



Tableros

Cuenta con 2 tableros de 4 mm HDF Ruteado o de Fibra de Alta Densidad, el cual le da mayor resistencia a la puerta



Terminación

Natural, sin acabado.

Recomendaciones

Tipos de Acabados:

Laca piroxilina, barniz, poliuretanos.

Almacenamiento:

No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 20cm del piso.