


PUERTA CONTRAPLACADA

DURBAN BLANCA

La puerta contraplacada Durban base blanca - linea, está compuesta por bastidores de pino en su estructura, relleno de honeycomb y planchas decorativas.

Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener un buen funcionamiento en el tiempo.

La puerta contraplacada Durban base blanca - linea es fabricada utilizando adhesivos PVA de tipo D3. Material que cumple con normas internacionales para uso estructural de interiores.

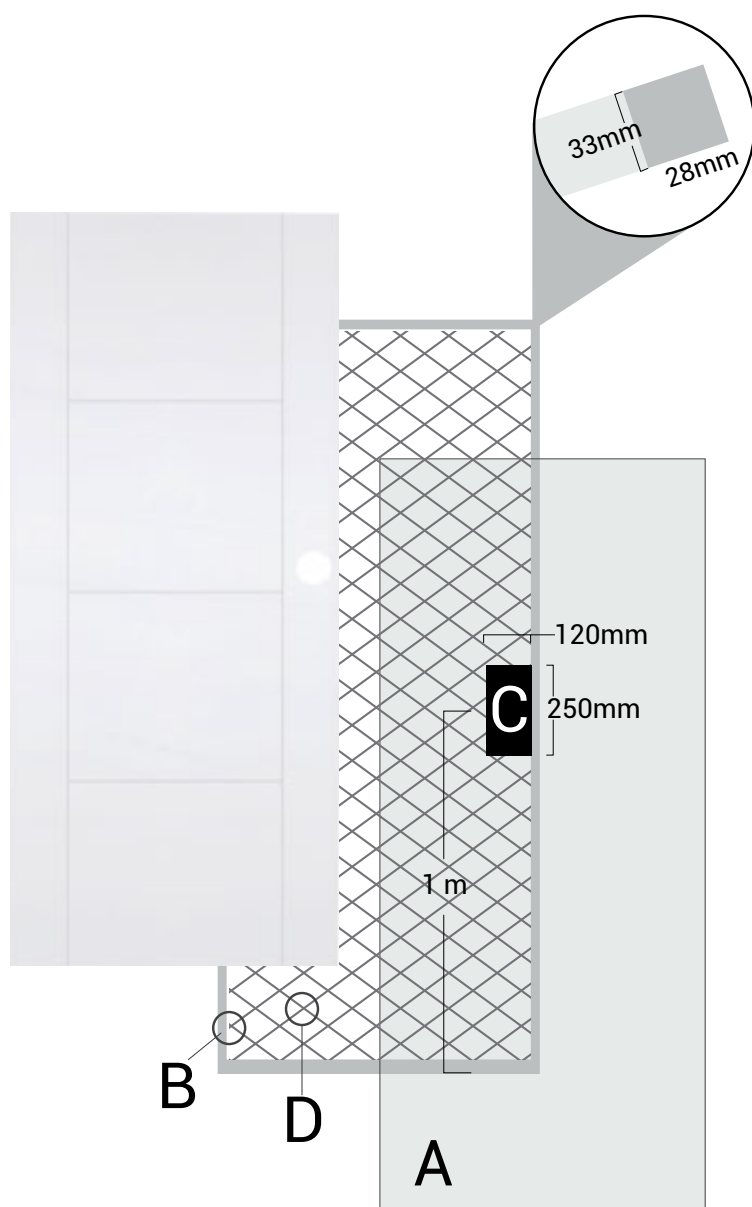

LEYENDA

- A – Caras según modelo
- B – Bastidor de madera Pino (FJ)
- C – Chaperó de Madera Pino (FJ)
- D – Poliestireno expandido

ANCHO MÁXIMO (mm)	ANCHO MÍNIMO (mm)	ALTURA ESTÁNDAR (mm)
950	650	2070



Uso

De uso interior.
Es una puerta ligera y está diseñada para bajo tránsito.



Medidas

Anchos estándares: 650mm, 700mm, 750mm, 800mm y 850mm
Espesor estándar: 40mm.
Altura: 2070mm.
Ajuste Máximo: Se puede cepillar hasta 5mm por lado.



Adhesivos

Hoja: El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D3 para uso estructural en interiores.



Relleno

Compuesto por hexágonos de papel Kraft Honeycomb, - diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Ofrece una alta resistencia de impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso, ofreciendo mayor vida útil a las bisagras de la puerta instalada.



Bastidor

El bastidor está fabricado con madera pino el cual se encuentra seco al horno y tratado.



Chapero

Esta compuesto por piezas de madera finger joint que permite al usuario colocar una cerradura de pomo o manija de interior, cerraduras de embutir hasta una profundidad de 130mm. No permite colocar cerraduras de seguridad. La ubicación del chapero se encuentra a 1m de la base (eje del chapero).
Incluye perforación.



Tableros

Cuenta con 2 tableros de 4 mm HDF Ruteado o de Fibra de Alta Densidad, el cual le da mayor resistencia a la puerta



Terminación

Base blanca, sin acabado.

Recomendaciones

Tipos de Acabados:

Laca piroxilina, barniz, poliuretanos.

Almacenamiento:

No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 20cm del piso.