


FICHA TÉCNICA

PUERTA - PET SENEGAL

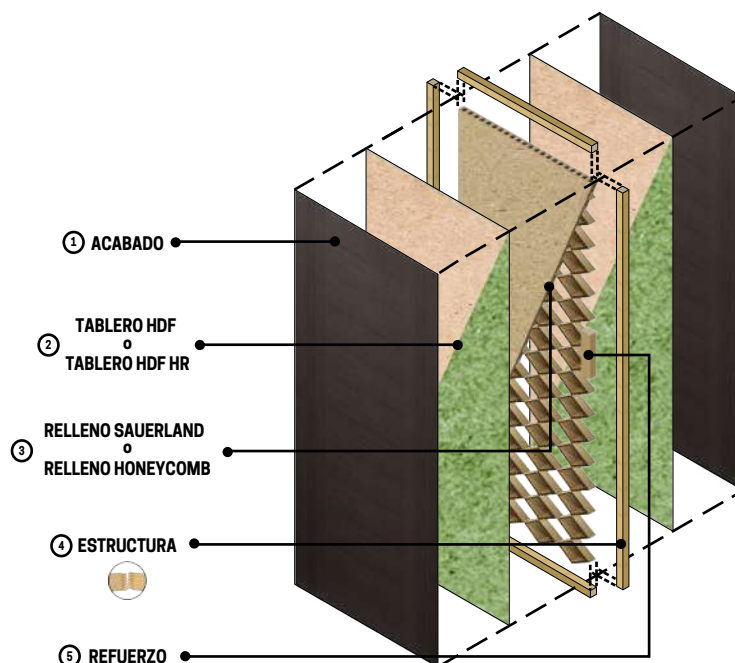

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	PET	- Lámina decorativa. - Alta tolerancia al rayado y humedad. - No decolora con el tiempo. - Color: Nogal. - Texturado. - Diseño: Veta mixta.
2	TABLERO	HDF	Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
		HDF HR	Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad extrema.
3	RELLENO	Sauerland	- Aglomerado con retardancia al fuego. - Aislamiento acústico. - Puede ser: Tubular: Para puertas principales. Sólido: Para puertas hoteleras.
		Honeycomb	- Cartón corrugado de 82 capas. - Diseño: Panal de abeja.
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	- Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.
5	REFUERZO	Para cerradura	Adosado a un batiente vertical.

VENTAJAS:

- Puerta terminada en fábrica, lista para instalar.
- 100% ecológica.

MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.

GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

DIMENSIONES								
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS							TOLERANCIAS
HDF	3mm		4mm		5.5mm			+/- 0.3mm
HDF HR			4mm				6mm	+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	40mm		42mm		45mm		46mm	+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX28mm							+/- 3mm
REFUERZO	60mmX250mm							+/- 10mm
ANCHO DE LA HOJA	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	950mm	
ALTO DE LA HOJA	2070mm hasta 2370mm							