


MANUAL DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO

Modelo 112/312/387/389

Base 2 Puertas

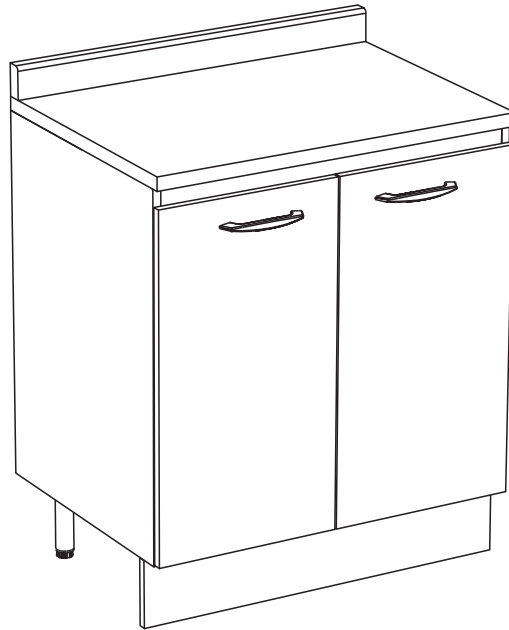

Personal Necesario para Montaje



Herramientas Necesarias (No proporcionadas)



ATENCIÓN


- LEA EL MANUAL DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO Y EL CERTIFICADO DE GARANTÍA, EN CASO DE DUDAS CONSULTE AL PROVEEDOR.

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: MDP con revestimiento BP con espesor de 15mm. Fondo en Durolac con coloración.


MATERIALES QUE COMPONEN LA PUERTA: MDF o MDP con revestimiento BP o pintura laqueada y texturizada con espesor de 15mm.

CAPACIDAD DE CARGA / PESO: El peso almacenado en los muebles murales y bases deberá limitarse a un máximo de 8 kilos por cajón y 8 kilos por repisa.

Partes del Producto

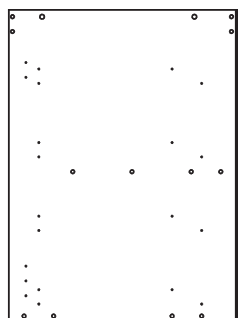

1- Lateral Izquierdo (1x)

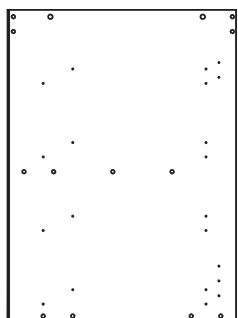


2- Lateral Derecho (1x)




3- Base (1x)



4- Bastidor Delantero (1x)




5- Bastidor Trasero (1x)



6- Repisa (1x)




7- Fondo (2x)



8- Puerta (2x)



9- Cubierta (1x)




10- Zócalo (1x)




11- Respaldo (1x)

Componente




A3- Tornillo $\varnothing 3,5 \times 25$ (6x)




A4- Tornillo $\varnothing 4,0 \times 14$ (16x)



A7- Tornillo $\varnothing 3,0 \times 10$ (2x)

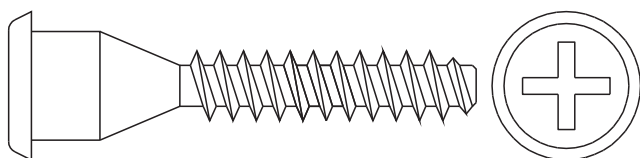


A10- Tornillo $\varnothing 7,0 \times 40$ (4x)



A11- Tornillo $\varnothing 4,0 \times 40$ (2x)



B1- Clavo (30x)



C1- Tarugo $\varnothing 8 \times 30$ (22x)



K1- Pegamento (2x)



F1- Tapa Agujero $\varnothing 8$ (2x)



F4 - Tapa Agujero Adhesivo (2x)



G1- Dispositivo Montaje (4x)



G4- Presilla para Zócalo (2x)



I1- Bisagra (4x)



L1- Pata (4x)



J1- Base Bisagra (4x)



Pré-Montaje

- Fijar los Tarugos (C1) con Pegamento (K1) en la Base (3), Bastidor Delantero (4), Bastidor Trasero (5) y Repisa (6), conforme detalle 1.


Fijar la Base de la Bisagra (J1) en los Laterales Izquierdo (1) y Derecho (2) con los Tornillos (A4), observe la posición correcta de fijación, conforme detalle 2.

Fijar la Bisagra (I1) en las Puertas (8) con los Tornillos (A4), conforme detalle 3.


Fijar el Dispositivo Montaje (G1) en los Laterales Izquierdo (1) y Derecho (2), conforme detalle 4.

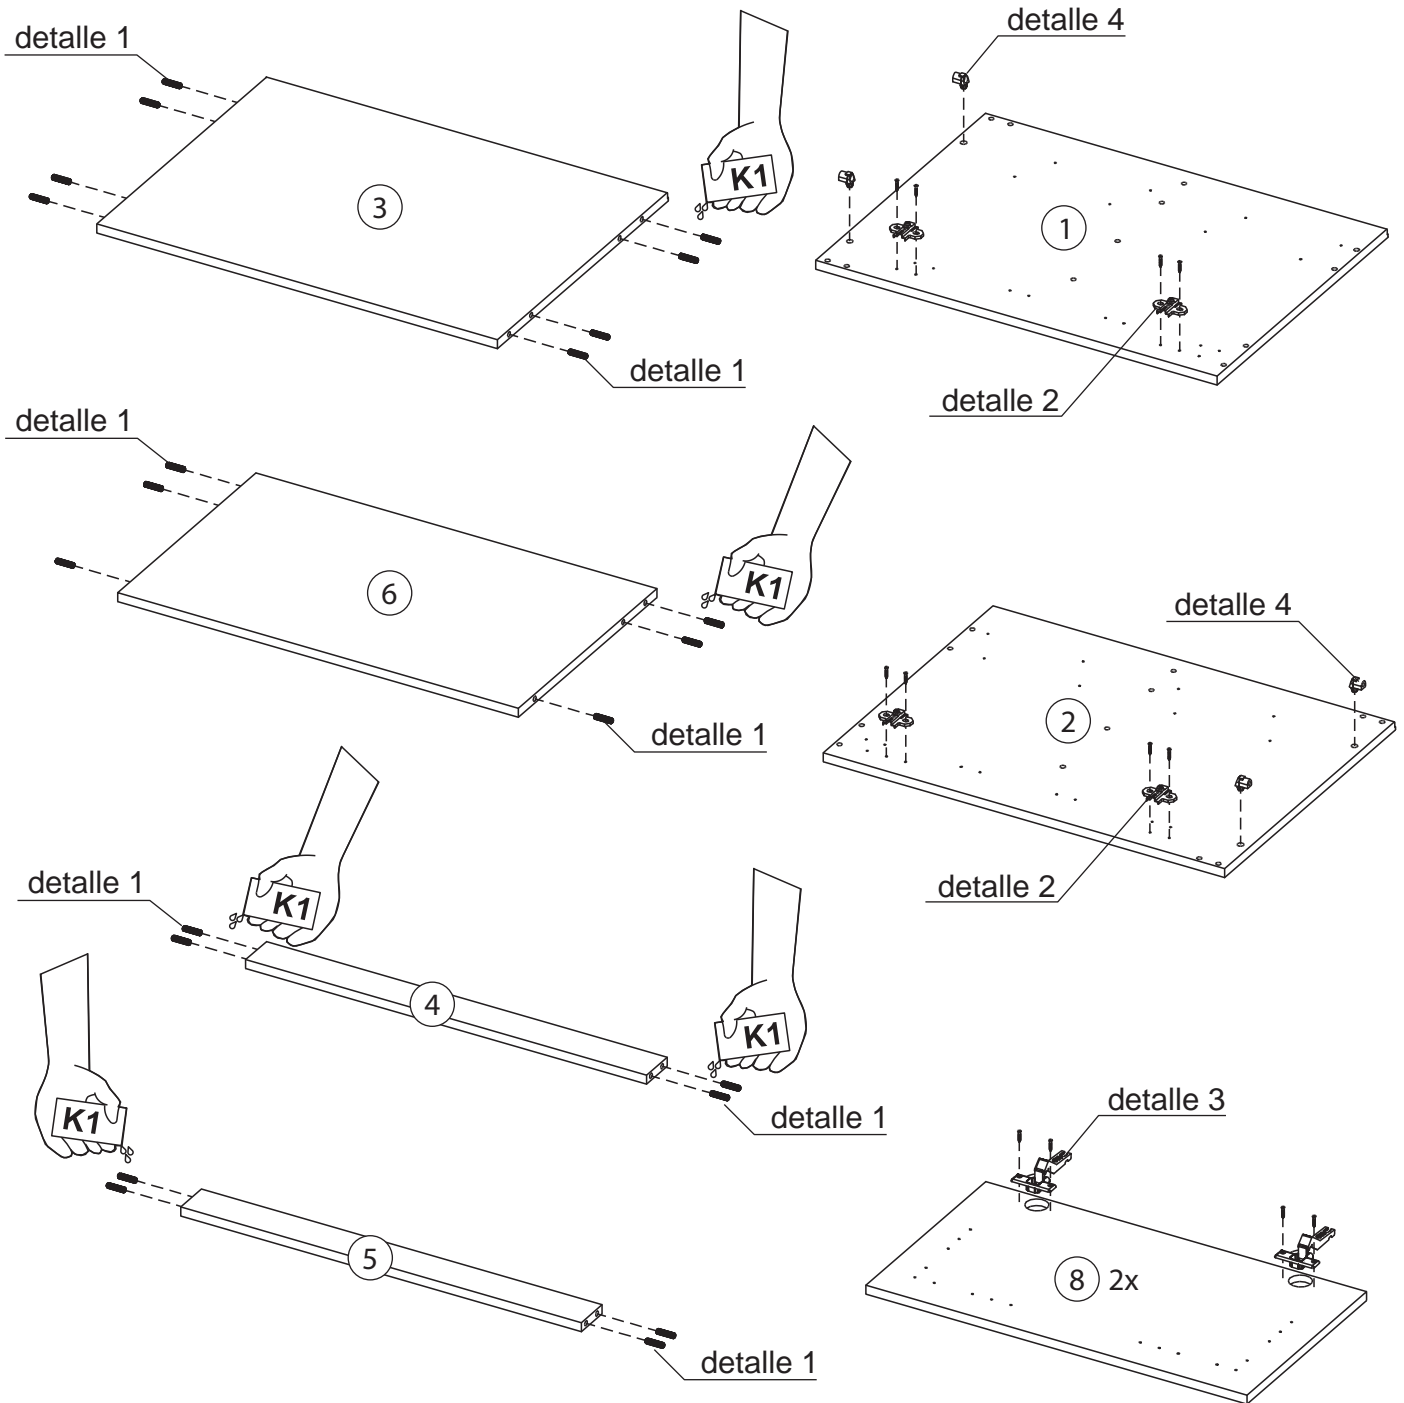


detalle 1



detalle 2




detalle 3

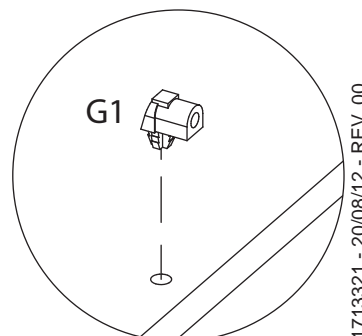


detalle 4

Montaje

- 1 Encajar la Base (3), Bastidor Delantero (4), Bastidor Trasero (5) y Repisa (6) en el Lateral Izquierdo (1).
Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.

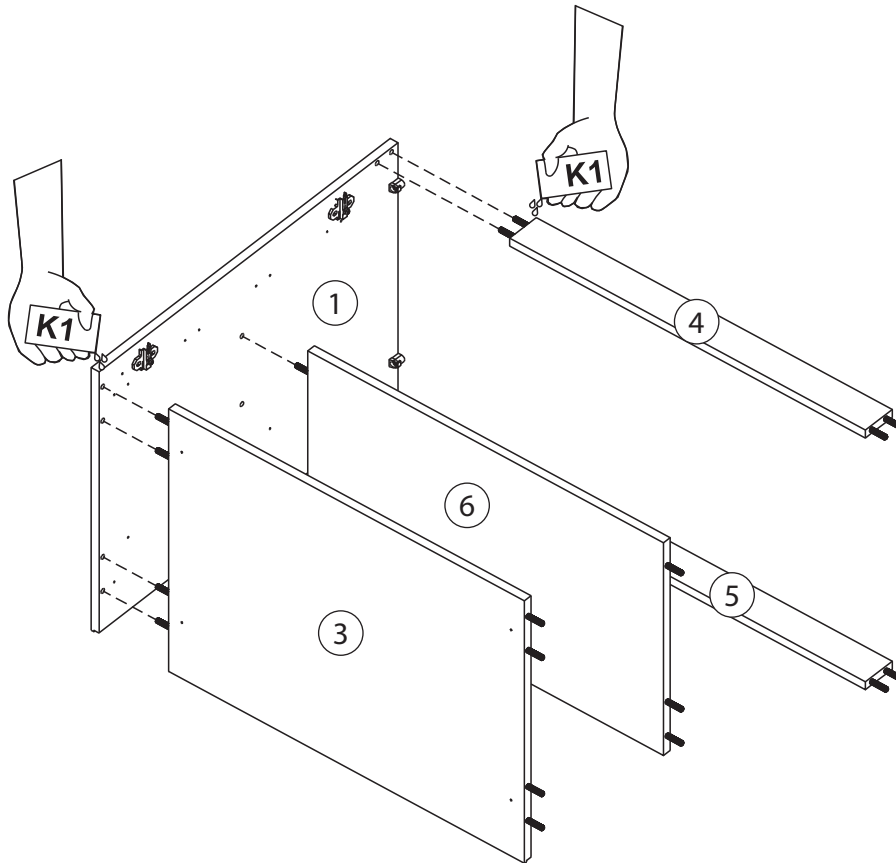


- 2 Encajar el Lateral Derecho (2) en la Base (3), Bastidor Delantero (4), Bastidor Trasero (5) y la Repisa (6).
Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.

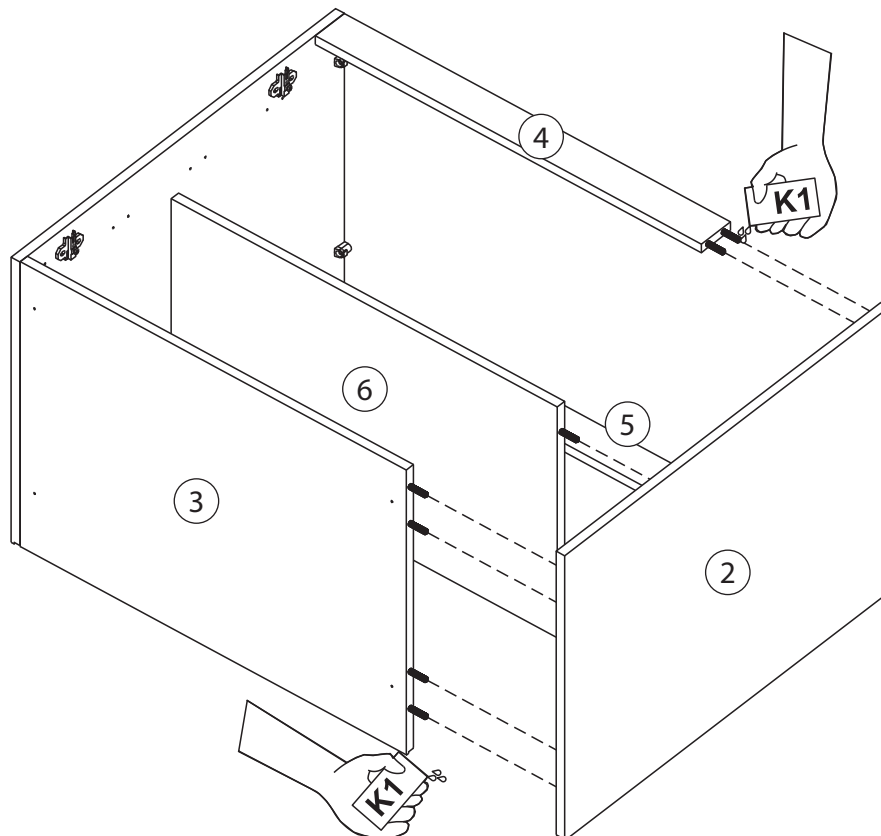


Montaje

- 3 Para fijar las Patas (L1) en la Base (3), hacer la perforación conforme indicado.

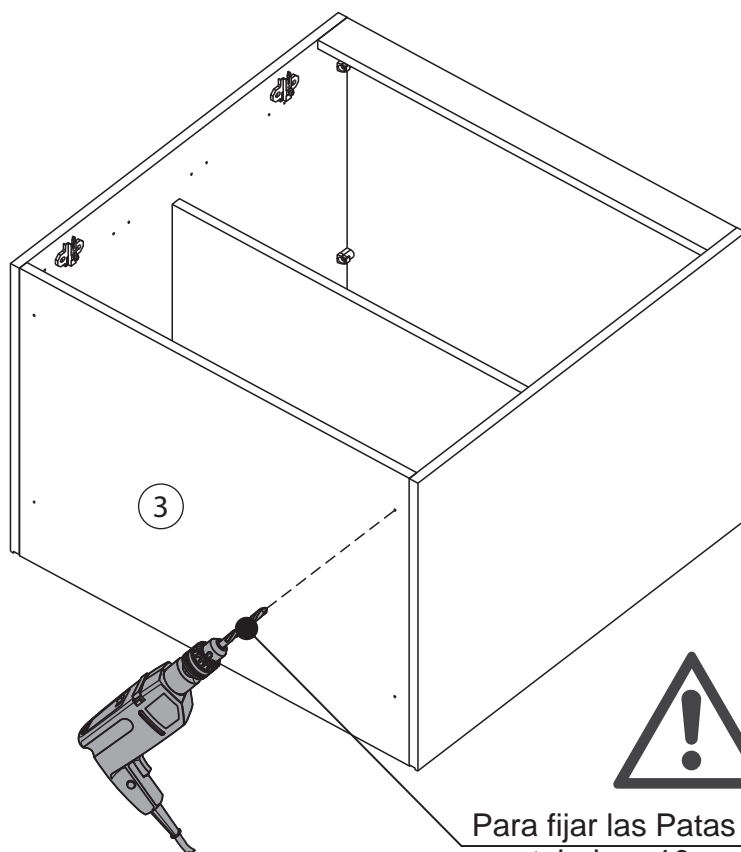


Para fijar las Patas perforar la Base (3) con taladro $\varnothing 10\text{mm}$ perforación pasante en las marcas existentes.

- 4 Fijar las Patas (L1) en la Base (3) con el Tornillo (A10).




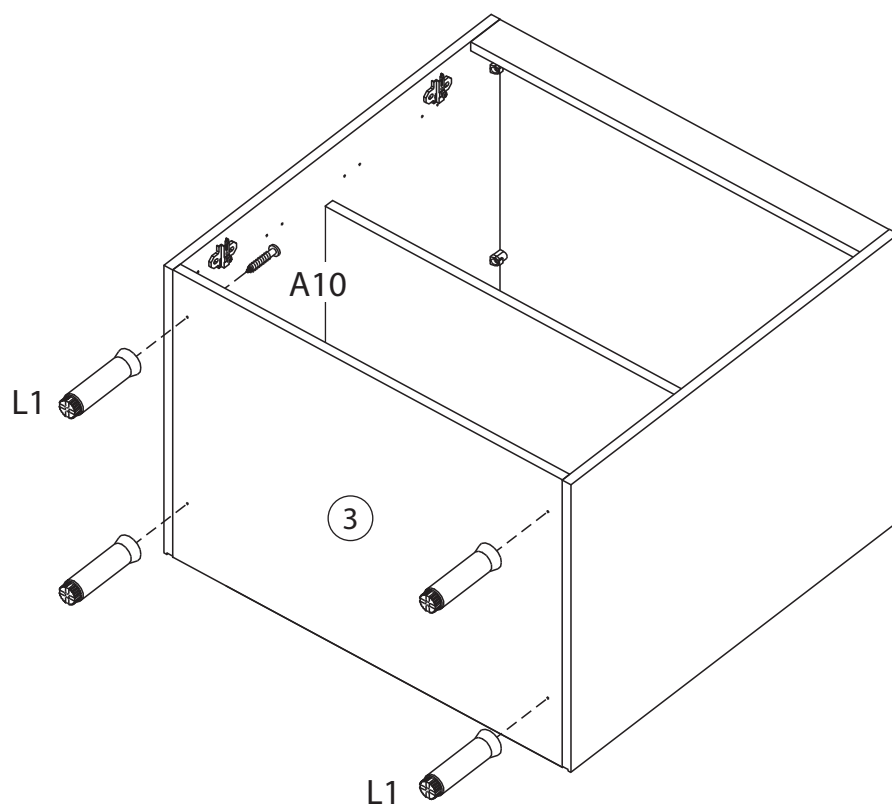


Montaje

- 5 Fijar el Fondo (7) en la parte trasera del mueble con los Clavos (B1).
Hacer una escuadra perfecta entre el Fondo (7) y estructura del mueble, observe que la Medida 1 debe ser la misma que la Medida 2.
Fijar el Zócalo (10) con la presilla (G4) y con el tornillo (A7), conforme detalle 5.



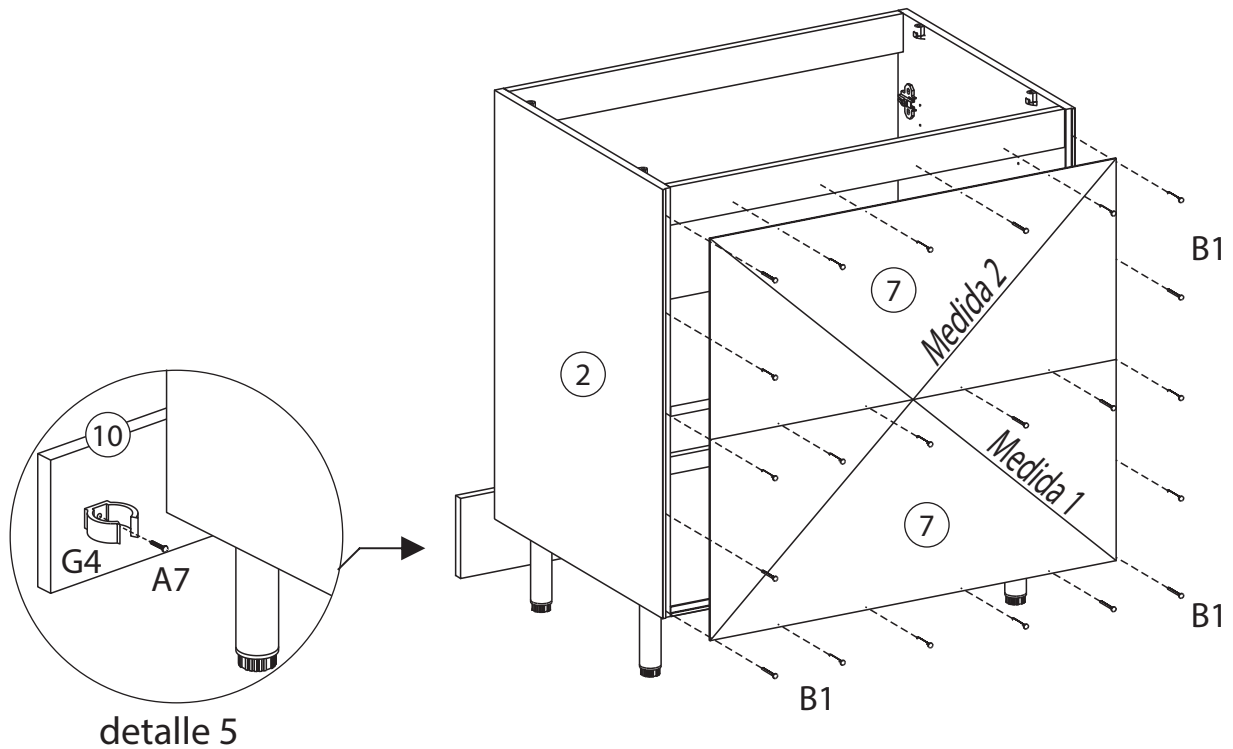


- 6 Opciones de fijación del respaldo:
Opción 1 (utilizada solo en Chile): Fijar el Respaldo (11) en la Cubierta (9) con los Tornillos (A11).
Opción 2: Fijar el Respaldo (11) en la Cubierta (9) con los Tornillos (A11) y para hacer el acabado utilice el Tapa Agujero (F1), conforme detalle 6.
Fijar la Cubierta (9) con los Tornillos (A3), conforme detalle 7.

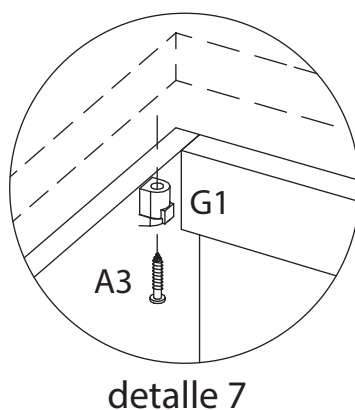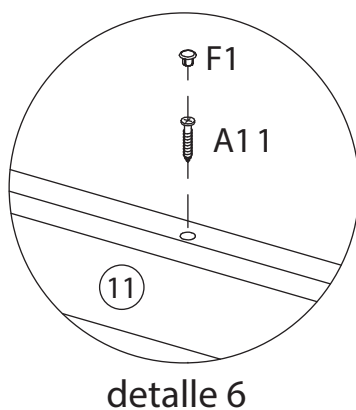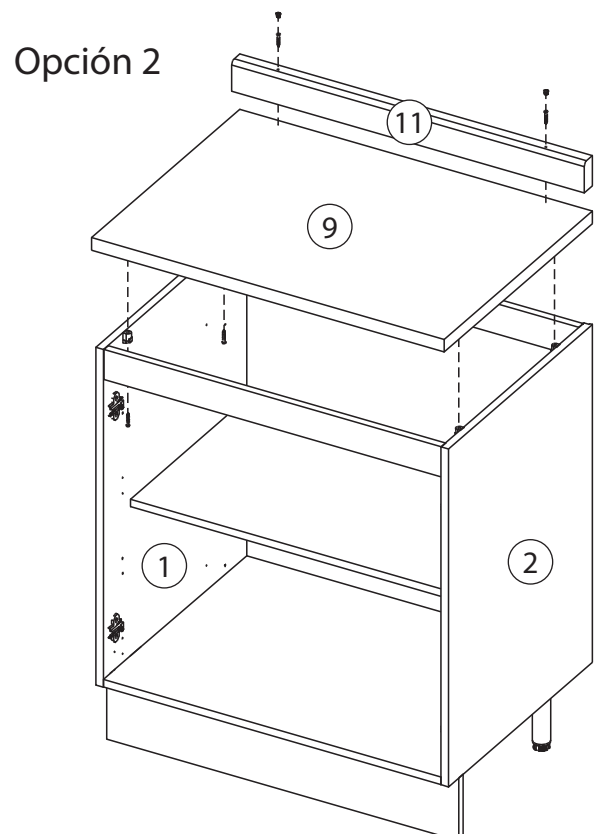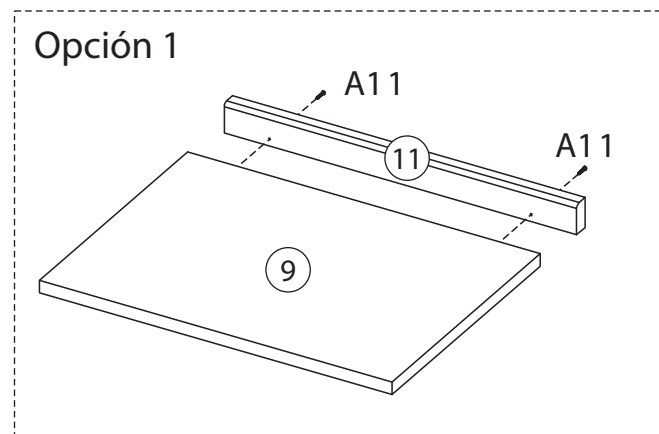

Montaje


- 7 En caso de tener la unión entre muebles la forma correcta de unión entre ellos es la presentada abajo.
Unir la modulación con tornillos (A3).
Después fije el tapa agujero adhesivo (F4), conforme detalle 8.

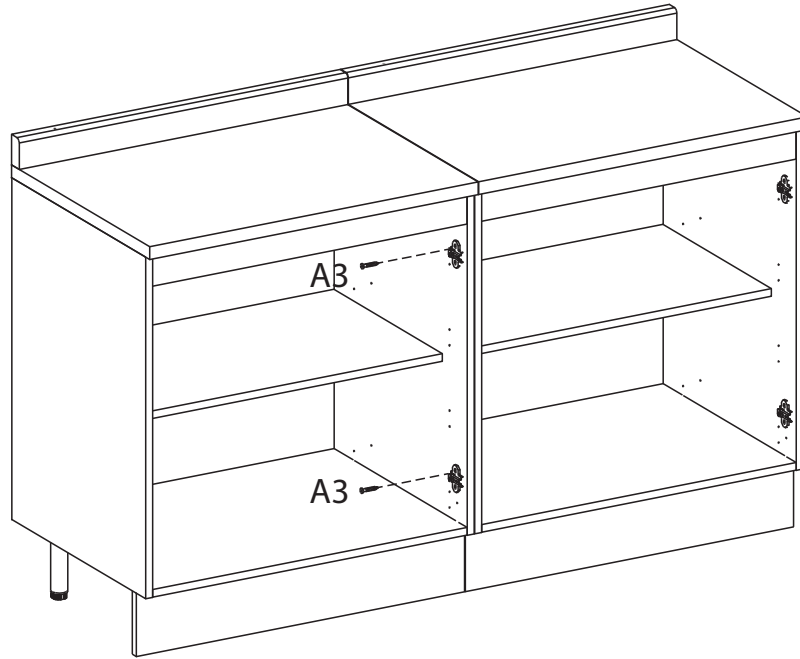



detalle 8

Montaje

- 8 Fijar las Puertas (8), encajonarse la bisagra sobre la base, observe la correcta fijación de la base de la bisagra en la parte inferior, conforme detalle 9.
Hacer los agujeros de las Puertas (8) conforme la alineación de la manija usando un taladrador con broca $\varnothing 5\text{mm}$ y una pieza de madera (no proporcionada) para no resquebrajar el material de la puerta en la salida de la broca, conforme detalle 10.
Después de hecha la perforación, fije la manija en la puerta usando los tornillos que acompañan la manija.
Si es necesario ajustar las puertas, seguir la orientación conforme los detalles 11, 12 y 13.




detalle 9

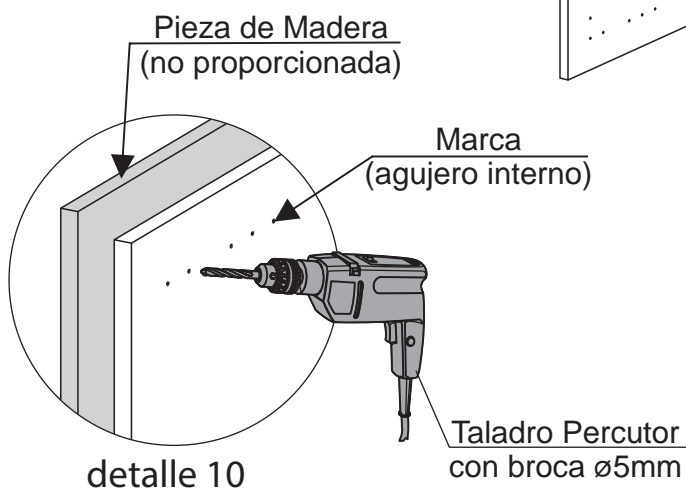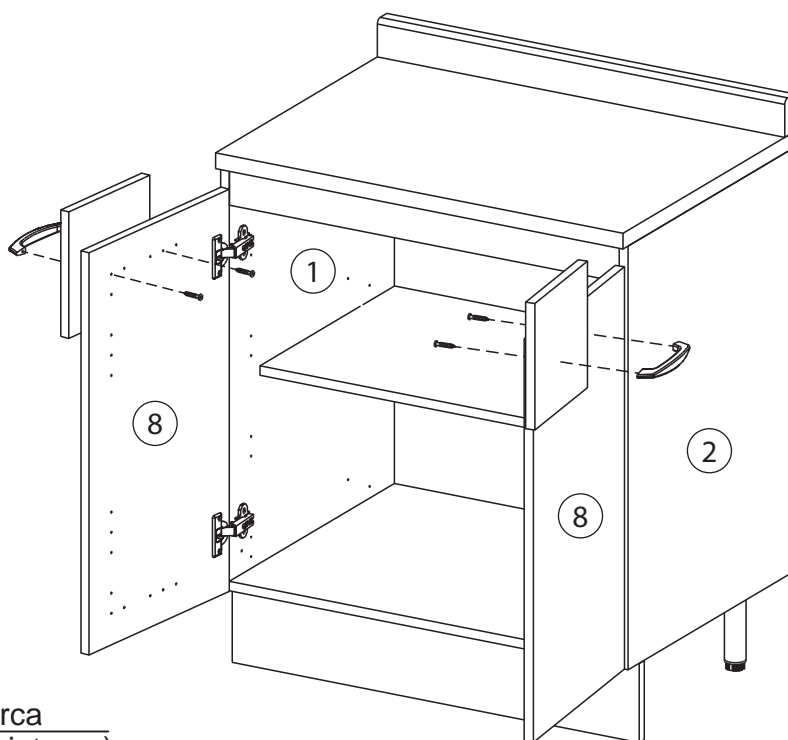


detalle 10

Para ajustar la profundidad de la puerta




detalle 11

Para ajustar altura de la puerta



detalle 12

Para ajustar el ancho de la puerta



detalle 13

MANUAL DE USO

Italínea produce muebles calificados como modulares y utiliza en su fabricación el MDP y MDF que son materias primas renovables provenientes de bosques económica y ecológicamente sustentables.

Leer atentamente todo el manual de montaje, instalación y Uso y el certificado de garantía.

Limpieza /conservación y Mantenimiento del Mueble Italínea

Al Mueble se lo debe limpiar con paño suave para retirar el polvo, o moderadamente humedecido con agua pura o solución con jabón neutro.

Para la remoción de la grasa en piezas que no son pintadas, se debe humedecer levemente un paño con alcohol, friccionar sobre el punto afectado, enseguida, pasar un paño seco para remover los residuos del alcohol. La evaporación del alcohol disminuye la posibilidad de provocar corrosión de los herrajes de los muebles, como ocurre con el agua.

Productos como cepillos, esponjas de acero y otros abrasivos, no pueden ser utilizados, pues ellos pueden arañar la pintura o remover el brillo.

Se debe evitar la exposición directa a los rayos solares, tanto UV (ultravioleta) e IV (infrarrojo).

Limpieza y conservación, de componentes metálicos:

Pintura epoxi:

Usar sólo un paño humedecido con jabón neutro.

Cromado:

Usar paño seco y limpio para remover polvos de las piezas.

Cuando necesite de limpieza más profunda, utilizar solamente paño húmedo con un poco de detergente neutro, con posterior enjuague y secado de las piezas.

No maneje las partes metálicas con las manos sucias de sal o condimentos.

No utilizar cualquier tipo de esponja con capa agresiva.

Usar una cera a base de silicona cada 30 días, con cuidado para no remover la capa de cromo por uso excesivo. Después, usar un paño seco para lustrar.

Limpieza y conservación, de productos de acero inoxidable:

Debes usar solamente jabón y detergente neutro con un paño suave o una esponja de nylon y después, deje secar.

No es indicado el uso de materiales abrasivos.

Limpieza y conservación, de componentes plásticos:

Debes usar solamente paño ligeramente húmedo.

Recuerde:

Las ceras y otros productos utilizados tradicionalmente para la conservación y el embellecimiento de maderas naturales, no tienen efecto en los muebles pintados o revestidos, pues esa capa evita la penetración de cualquier producto. En algunos casos, ellas pueden dañar el producto.

Evite colocar ollas, moldes, asaderas y demás utensilios calientes o calentados directamente sobre los tableros. Eso puede causar daños a los mismos como ampollas, quemaduras, despegado del revestimiento.

Evite el exceso de vapor de las ollas así como el exceso de grasa. Ambos causan, respectivamente, el despegado y engrasado de los módulos, principalmente los localizados cerca de la cocina.

Si hay salpicaduras o si cae agua sobre el módulo durante el uso o limpieza, enjuague inmediatamente, previniendo su degradación.

No aconsejamos la aplicación de productos de limpieza directamente en el vidrio, pues se trata de un producto químico que puede dañar el revestimiento o incluso despegar el vidrio.

Sugerencia:

Lubrique bisagras y correderas con una pequeña capa de aceite, siempre teniendo cuidado para no salpicar en el mueble. En regiones que tienen ambiente salino, eso debe hacerse mensualmente.

El armado de los muebles debe respetar las instrucciones del Manual de Armado e Instalación.

Ataques de termitas en el MDP y MDF

Nuestros proveedores de MDP y MDF (materias primas) garantizan que el poblamiento de estos insectos no ocurre durante la fabricación. Si hay cualquier enfoque de infestación, esos insectos no resistirían a elevadas temperaturas y presiones, que se aplican en el proceso.

En el proceso de fabricación de los paneles, los mismos no reciben ningún tratamiento contra el insecto, pero se utilizan productos químicos y elementos de composición, como formol y resinas, que dificultan la infestación de estos insectos.

Después del recibimiento de los paneles en la empresa Italínea, el ciclo de los materiales es muy rápido imposibilitando que los insectos se proliferen. Garantizamos la entrega de los productos sin cualquier foco o incidencia de insectos; pero, si se lo coloca en lugar infestado, el mueble podría ser atacado.

Sugerencia/Obligación del consumidor:

Asegúrese de que antes de la instalación de los muebles Italínea, su hogar no tiene focos de termitas. Si los hay, procure una fumigación del lugar y a partir de ésta, repetir el proceso semestralmente. De esta manera, usted estará impidiendo la aparición de plagas que puedan venir a dañar la estructura y la estética de su mueble. Se resalta que una vez que el módulo esté infestado, solamente la sustitución de las piezas resuelve el problema. Cualquier otra aplicación, será únicamente paliativa.

Capacidad de Peso:

Los módulos Italínea son fabricados y probados para soportar un peso bien distribuido en todo el producto.

Observar capacidad de peso informado en el manual de montaje e instalación de cada producto.

Utilización del mueble:

Después de la instalación deje los muebles sin ningún tipo de peso por aproximadamente 24 (veinticuatro) horas. Ese es el tiempo necesario para que los muebles montados se queden bien pegados.

Debido al proceso natural de envejecimiento, las puertas pintadas tienden a amarillear con el transcurso del tiempo (en promedio 2 años), lo que no corresponde a vicio de fabricación.

Puede ocurrir que alguna de las observaciones arriba no se aplique al producto adquirido.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este Manual de Garantía ofrece:

Para defectos aparentes y de fácil constatación.

Plazo de NOVENTA (90) días para reclamar sobre defectos aparentes y de fácil constatación, contados a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor.

Garantía para los muebles.

La garantía ofrecida para problemas del proceso fabril, calidad y seguridad junto al mueble adquirido será de un (1) año, desde que respetadas las condiciones normales de uso del producto, especificadas en el Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto, anexo al presente certificado. El plazo de garantía tendrá su inicio con la entrega del producto al consumidor.

El fabricante asegura la comercialización de componentes y repuestos mientras estén en producción junto al fabricante.

Situaciones en las que no cubre la Garantía:

La falta de observancia de cualquiera de los ítems de las recomendaciones del Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto.

Cuando el consumidor realice el montaje y la instalación del producto, en desacuerdo con las normas e instrucciones del fabricante descritas en el manual de montaje e instalación. El consumidor asume la total responsabilidad por los actos que practique (daños provocados al bien, daños que modifiquen la calidad, seguridad y finalidad del bien) librando la responsabilidad del Fabricante por los referidos daños.

El consumidor asume la responsabilidad integral por los daños provenientes de la contratación de empresa tercerizada que realice el montaje y la instalación de los muebles en desacuerdo con las disposiciones del Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto.

Agentes externos de cualquier orden (agua, ambiente salino, oxidación, hongos, termitas) o cualquier otro tipo de agente que pueda alterar las características del producto.

Piezas no fabricadas o no elaboradas por el fabricante, como vidrios, mármol, granito, herrajes y demás accesorios.

Desgaste o decoloración proveniente del tiempo, uso o agentes externos.

Cualquier defecto y o daño después del término de vigencia de la Garantía.

Falta de Mantenimiento periódico del producto.

El uso indebido del bien por parte del consumidor.

IMPORTANTE: Es una obligación del consumidor leer el Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto. En caso de dudas consulte al Proveedor.

Fabricante:

ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Alameda Todeschini, 370, Lot Verona -Sta Rita, CEP 95700-000
CNPJ 02017451000167- Bento Gonçalves - RS - Brasil
Website: <http://www.italinea.com.br>

Revendedor y asistencia técnica:

SODIMAC
Sitio Web: www.sodimac.com

Sodimac Argentina
Bernardo Irigoyen N° 2647
Shopping Solei Boulogne Sur Mer, Buenos Aires
Sitio Web: www.sodimac.com.ar

Sodimac Chile
Avenida Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago
Sitio Web: www.sodimac.cl

Sodimac Colombia
Avenida 68 N° 80-77 Bogotá
Sitio Web: www.homecenter.com

Sodimac Perú
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2 Lima - Lima - Surquillo
Sitio Web: www.sodimac.com.pe