


FICHA TÉCNICA

PUERTA - SEVILLA - ENCHAPE CEDRO VETA LINEAL Relleno: Honeycomb

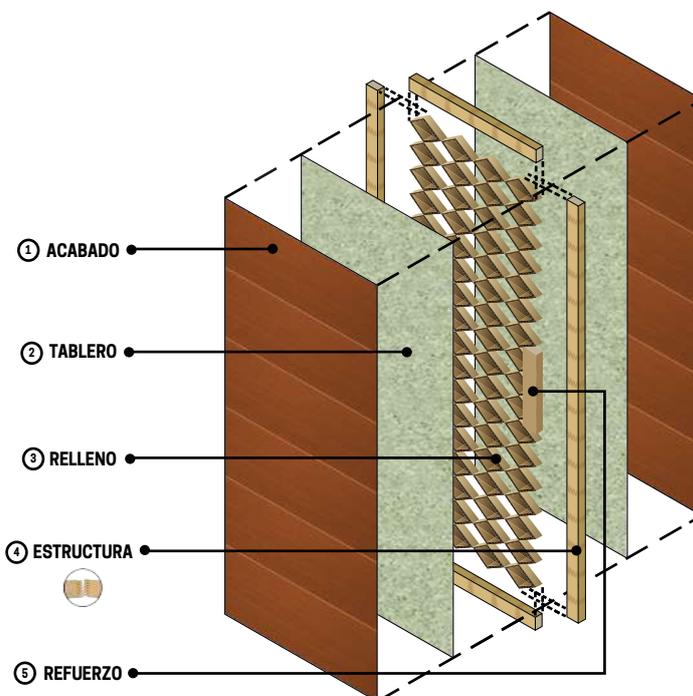

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Enchape Cedro veta lineal	<ul style="list-style-type: none"> - Lámina decorativa importada de madera. - Duradera, ligera y muy estable. - Color: Marrón rojizo. - Textura: Maderada. - Diseño: Veta lineal. Ruteado con 6 paneles. - Precaución: En caso necesitar teñido, no utilizar tintes solubles al agua, solo en alcohol.
2	TABLERO	HDF HR	<ul style="list-style-type: none"> - Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad extrema.
3	RELLENO	Honeycomb	<ul style="list-style-type: none"> - Cartón corrugado de 82 capas. - Diseño: Panal de abeja.
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.
5	REFUERZO	Para cerradura	<ul style="list-style-type: none"> - Adosado a un batiente vertical.

VENTAJAS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil para dar acabado.
- Medidas estándar.

RECOMENDACIÓN:

- La puerta es para uso interior o exterior con sombra.

MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.

GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

DIMENSIONES				
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS			TOLERANCIA
ENCHAPE CEDRO VETA LINEAL	0.2mm			
HDF HR	4mm			+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	42mm			+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX60mm			+/- 3mm
REFUERZO	70mmX400mm			+/- 10mm
ANCHO DE LA HOJA	650mm	750mm	850mm	950mm
ALTO DE LA HOJA	2070mm			